Pratica Modula Matrix

MATRIX 1500 REG IP65 HT/CTS

Apparecchio di emergenza innovativo con staffa di derivazione Modula integrata che permette di eseguire la programmazione e il cablaggio senza smontare l'apparecchio.

Sistema di controllo HT-CTS

Codice ordine 17923 **EAN 8002219894045**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**11,4 W**
Sistema di controllo	**HT-CTS**
Potenza SA	**20 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**24**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Colore riflettore	**Bianco RAL 9003**
Colore cornice	**Bianco RAL 9003**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**36WGL**
Flusso SA	**1500 lm**
Flusso SE	**1500 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0,52**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Efficienza ottica	**75%, 38%, 82%, 41%, 60%, 30%, 83%, 42%**
Installazione	**Parete, Incasso su scatola 506, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Parete Bandiera, Sospensione, Da Binario, Blindosbarra**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Distanza di visibilità	**20 m**
Range tensione alimentazione (DC)	**176÷276 VDC**
Range tensione alimentazione (max)	**254 V**
Range tensione alimentazione (min)	**198 V**

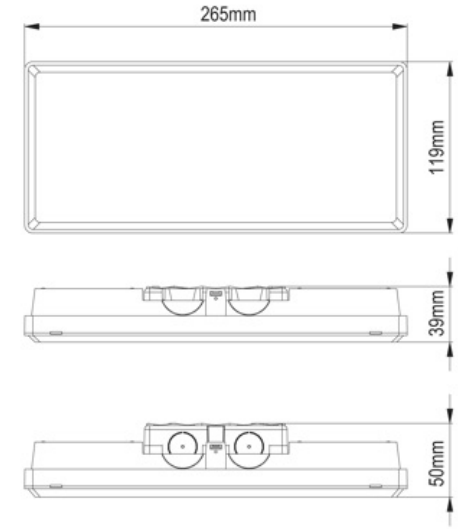

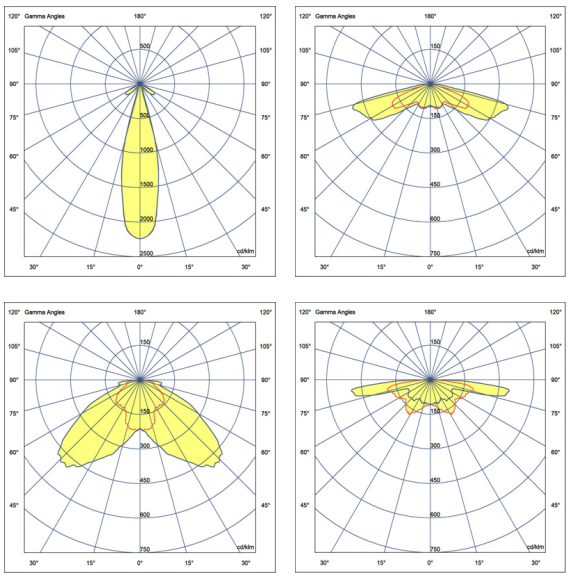

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**

Applicazione	**Uffici, Aree Pericolose, Vie di Fuga, Condomini, Residenziale, Musei, Centri Commerciali, Architetturale, Garages, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**39 mm**
Lunghezza	**265 mm**
Larghezza	**119 mm**
Peso	**0,55 Kg**
Lunghezza di taglio	**300 mm**
Larghezza di taglio	**120 mm**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Policarbonato**
Finitura diffusore	**Trasparente**
Materiale ottica	**Policarbonato**
Materiale riflettore	**Policarbonato**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti

18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY BOX

18598
CORNICE ESTETICA

Accessori

18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18580
SCAT INCASSO+CORNC P.MODULA

18597
TEGOLINO PRO PIOGGIA INOX

18587
STAFFA BLINDOLUCE P.MODULA

4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

15059
MODULO LG24

18599
ADATT INCASSO PRATICA IP65

18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO P.MOD

15060
MODULO LG230

3723
GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR

18590
STAFFA 45° P.MODULA



18591
GRIGLIA EM 305X135X80