



Zero - ArchiEco

ZERO TR RM

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.


Sistema di controllo TR

Codice ordine 18200

EAN 8002219870506

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	2,7 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 2h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 1.5AH
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	11W
Flusso SA	100 lm
Flusso SE	200 lm, 100 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,5
Installazione	Parete, Plafone, Parete Bandiera
Numero batterie	1
Rest mode	Si

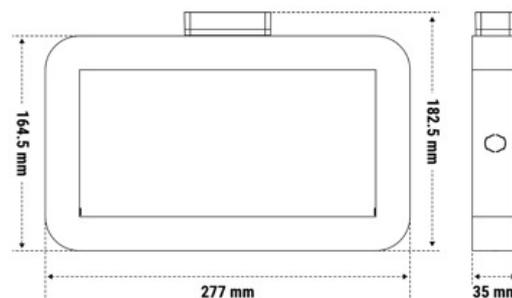

Installazione e applicazioni

Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Residenziale, Showroom, Hotel, Scuole, Musei, Negozi
--------------	--

Specifiche meccaniche

Altezza	35 mm
Lunghezza	164 mm
Larghezza	277 mm
Finitura cornice	Verniciabile/Paintable
Grado di protezione IP	IP40

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 +
A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 +
AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 +
A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN
62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



2730

INIBIT 973 COMANDO R.MODE

Ricambi



415436001

LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650