



Zero - ArchiEco

ZERO CT SA LF

Apparecchio di emergenza linea ArchiEco con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo CT

Codice ordine 18201

EAN 8002219870520

Specifiche tecniche


Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	4.3 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 1.5Ah
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA/PS
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	100 lm
Flusso SE	300 lm, 200 lm, 150 lm, 100 lm, 40 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.56
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Installazione	Parete, Plafone, Parete Bandiera
Numero batterie	1
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Residenziale, Showroom, Hotel, Scuole, Musei, Negozi
--------------	--

Specifiche meccaniche

Altezza	35 mm
Lunghezza	164 mm
Larghezza	277 mm
Finitura cornice	Verniciabile/Paintable
Grado di protezione IP	IP40

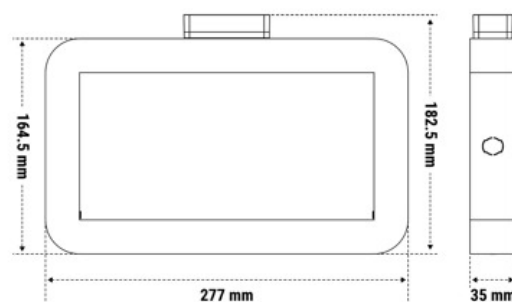

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



15037
MODULO LGFM




15036
MODULO LG



15038
MODULO DALI

Ricambi



415467001
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK L140
T