



# Formula 65 LED

F65 LED 8W IP65 SE 1/3 LF

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

## Sistema di controllo TR

Codice ordine 19200N

EAN 8002219878717

## Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	2.6 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	1h, 3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE
Potenza equivalente	11W
Flusso SE	150 lm, 70 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.06
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Sospensione
Numero batterie	1
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

## Specifiche meccaniche

Altezza	49 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	1.1 Kg

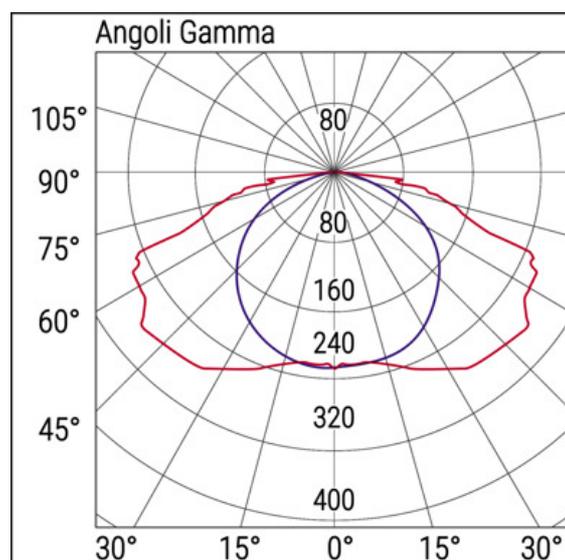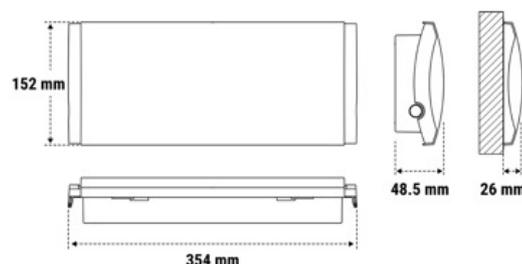

Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Grado di protezione IP	<b>IP65</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**19040**  
INCASSO+CORNICI F65


### Accessori




**19044**  
ADES 3 SX DX BS F65



**19045**  
STAFFA A PARETE X BANDIERA F65



**19041**  
STAFFA CONTROSOFFITTO F65



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**19042**  
SCHERMO BANDIERA DX/SX F65



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



**15048**  
MODULO RM PLUG



**19043**  
SCHERMO BANDIERA BASSO F65

### Ricambi



**415437001**  
LI-FEPO4 3.2V 0.5AH 14500