Lungalargaluce Plafone

L.LARG DWCL HT 24W

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

Sistema di controllo HT230

Codice ordine 19320 **EAN 8002219501325**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**4.8 W**
Sistema di controllo	**HT230**
Potenza SA	**9.6 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**1**
Corrente di uscita (max)	**800**
Rischio fotobiologico	**RG1**
CRI Resa cromatica	**>70**
Modalità operativa	**HT**
Potenza equivalente	**24W**
Flusso SA	**380 lm**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Efficienza ottica	**87 %, 95 %, 85 %**
Installazione	**Plafone**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Range tensione alimentazione (DC)	**90÷280 VDC**
Range tensione alimentazione (max)	**254 V**
Range tensione alimentazione (min)	**80 V**

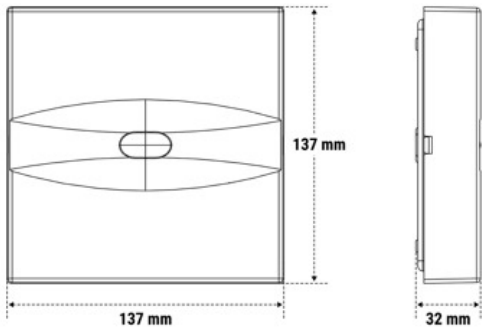

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi**







Specifiche meccaniche

Altezza	**32 mm**
Lunghezza	**137 mm**
Larghezza	**137 mm**
Peso	**0.5 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9010**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione IP	**IP41**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

F95808
LENTE LARGALUCE 12M



F95819
LENTE LARGALUCE 7M

F95807
LENTE LUNGALUCE 12M

F95815
LENTE ASIMMETRIC LLL/PLURALUCE