



Inverter LED Plug&Light

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



Inverter compatto con batterie integrata, per apparecchi LED. Cablaggio immediato con apparecchi della serie SD grazie alla tecnologia Plug&Light.


Sistema di controllo TR

Codice ordine 19359

EAN 8002219726018

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1 W
Sistema di controllo	TR
Autonomia	3h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	NiMh
Batteria	NiMH 7.2V 1.5Ah
Tempo di ricarica	24 h
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
Corrente di uscita (max)	160
Modalità operativa	SE/SA
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.38
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Numero batterie	1
Potenza di uscita	3 W
Tensione di uscita (VDC max)	60 Vdc
Tensione di uscita (VDC min)	20 Vdc
Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

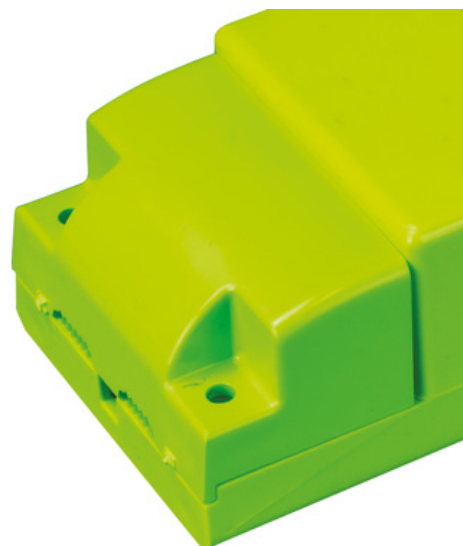


Installazione e applicazioni

Applicazione	Uffici, Illuminazione di emergenza, Ambienti Pubblici, Negozi
--------------	---

Specifiche meccaniche

Altezza	30 mm
Lunghezza	239 mm
Larghezza	46 mm
Peso	0.5 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK08

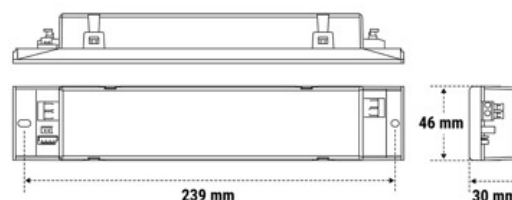


Certificati e normative



UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014, EN IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Ricambi



415415001

NIMH HT 7.2V 1.5 AA PACK
5264