



Lungalargaluce Extreme

LUNGALARGALUCE EX CT SE/SA LF



Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.






Sistema di controllo CT

Codice ordine 19370

EAN 8002219739575

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	7.5 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2 x LiFe 6.4V 1.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Colore cornice	Grigio
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	575 lm
Flusso SE	1155 lm, 770 lm, 575 lm, 385 lm, 144 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.56
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Efficienza ottica	82 %, 89 %, 89 %, 88 %, 92 %
Installazione	Parete, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione
Numero batterie	2

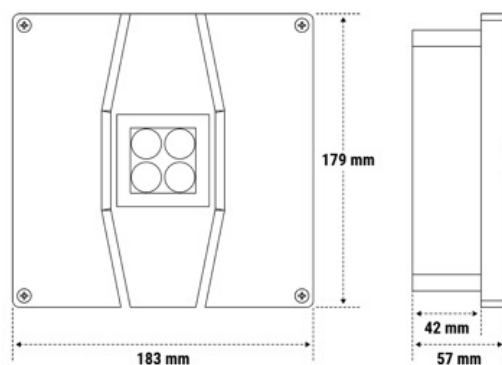


Rest mode	Si
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Locali Secondari**

Specifiche meccaniche


Altezza	57 mm
Lunghezza	183 mm
Larghezza	179 mm
Peso	0.9 Kg
Lunghezza di taglio	170 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

Accessori



15044
STAFFA INCASSO LLL EX



15049
MODULO RADIO LGFM IP65



15036
MODULO LG




15038
MODULO DALI



15043
STAFFA ORIENTABILE LLL EX

Ricambi



415467101
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK L215
T