



Lungalargaluce Extreme

LUNGALARGA EX GL CT SE/SA LF



Faretto per illuminazione di emergenza in ambienti ad alto rischio, conforme ATEX, con cinque lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

Sistema di controllo CT

Codice ordine 19378

EAN 8002219869272

Specifiche tecniche






Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	7.5 W
Sistema di controllo	CT
Autonomia	1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	2 x LiFe 6.4V 1.5Ah
Temperatura ambiente (min)	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
Colore cornice	Grigio
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Flusso SA	575 lm
Flusso SE	1800 lm, 1200 lm, 900 lm, 600 lm, 300 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.53
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Efficienza ottica	82 %, 89 %, 89 %, 88 %, 92 %
Numero batterie	2
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni


Ambiente Locali Secondari

Specifiche meccaniche

Altezza	57 mm
Lunghezza	183 mm

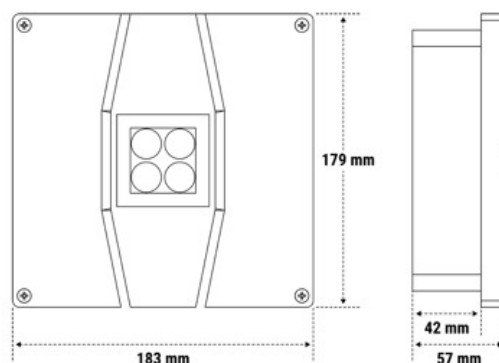

Larghezza	179 mm
Peso	0.9 Kg
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Grigio
Materiale ottica	Polycarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09



Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010

Accessori




15043
STAFFA ORIENTABILE LLL EX



15038
MODULO DALI



15049
MODULO RADIO LGFM IP65



15044
STAFFA INCASSO LLL EX



15036
MODULO LG

Ricambi



415467101
LiFe 6.4V 1.5AH 18650PK L215
T