Formula 65 LED

F65 LED GL IP65 AT AR SE LF

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.

Sistema di controllo AT

Codice ordine 19432 **EAN 8002219744920**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**3.4 W**
Sistema di controllo	**AT**
Autonomia	**1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 9.6V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Durata test autonomia	**60 min**
Frequenza test autonomia	**182 giorni**
Frequenza test	**28 giorni**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**32**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Batteria booster	**RA06f**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE**
Potenza equivalente	**36WGL**
Flusso SE booster	**2200 lm, 1650 lm, 1100 lm, 900 lm, 340 lm**
Flusso SE	**1500 lm, 1000 lm, 750 lm, 550 lm, 190 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.05**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Sensore di luce	**Si**
Sensore di movimento	**Si**
Installazione	**Parete, Plafone, Incasso, Sospensione**
Numero batterie	**1**
Distanza di visibilità	**25 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

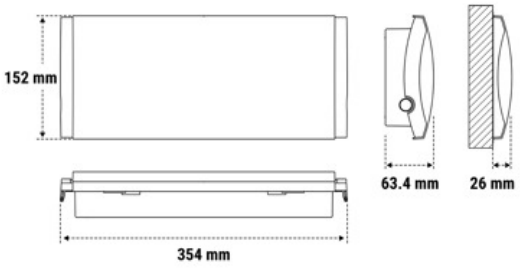

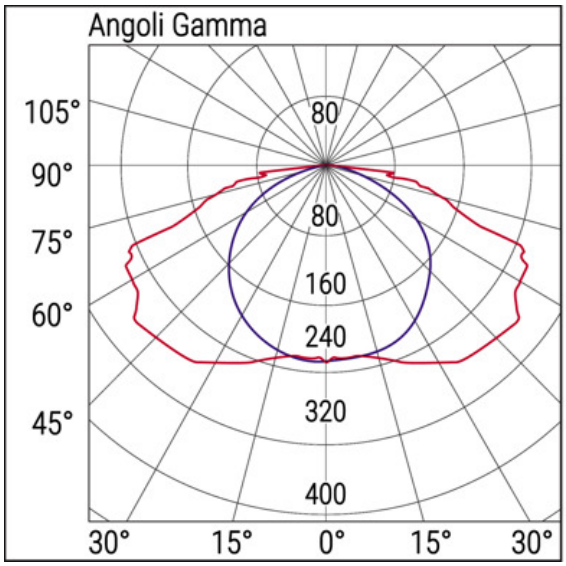

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**63 mm**
Lunghezza	**152 mm**
Larghezza	**354 mm**
Peso	**0.8 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Policarbonato trasparente**
Finitura diffusore	**Trasparente**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori



3912
GRIGLIA EM 440X215X99

19049
STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX

19044
ADES 3 SX DX BS F65

19043
SCHERMO BANDIERA BASSO F65

19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX F65

19048
SCAT INCASSO + CORNICE F65 EX

RA06
SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH

19045
STAFFA A PARETE X BANDIERA F65

Ricambi

415444101
LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650 3P