



# Infinita SanificaAria

INFIN RTI SA CT LTO L UVOXY

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Apparecchio ibrido di emergenza con sistema di sanificazione dell'aria uvOxy integrato, IP65, con autonomia infinita Infinity mode.



## Sistema di controllo CT

Codice ordine 19452UV

EAN 8002219873910

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>1.8 W</b>
Sistema di controllo	<b>CT</b>
Autonomia	<b>1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h</b>
Batteria inclusa	<b>Si</b>
Tipo batteria	<b>LTO</b>
Batteria	<b>LTO 4.8V 0.5Ah</b>
Durata test autonomia	<b>60 min</b>
Frequenza test autonomia	<b>182 giorni</b>
Frequenza test	<b>28 giorni</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-10 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>16</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Potenza equivalente	<b>24W</b>
Flusso SA	<b>90 lm</b>
Flusso SE	<b>250 lm, 170 lm, 130 lm, 90 lm, 40 lm</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Sensore di luce	<b>Si</b>
Sensore di movimento	<b>Si</b>
Numero batterie	<b>1</b>
Pittogrammi inclusi	<b>Si</b>
Rest mode	<b>Si</b>
Capacità di sanificazione	<b>8 m³/h</b>
Distanza di visibilità	<b>25 m</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

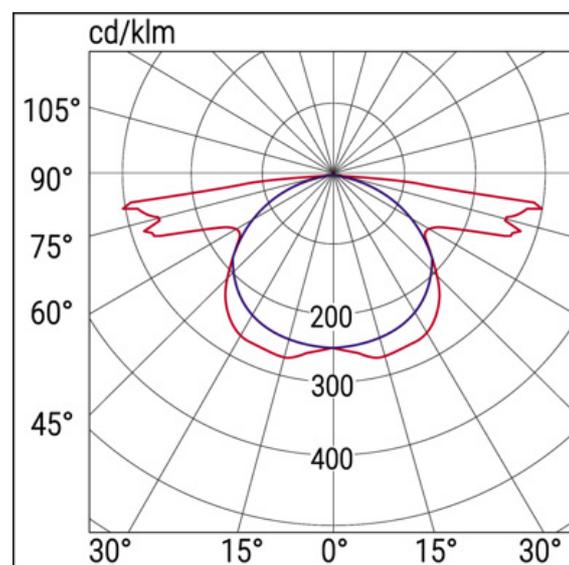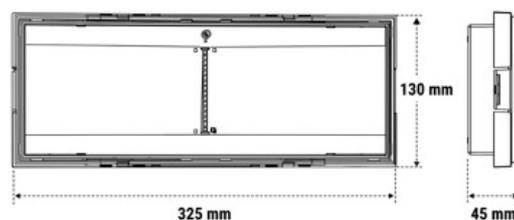

## Installazione e applicazioni

Applicazione

**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>45 mm</b>
Lunghezza	<b>130 mm</b>
Larghezza	<b>325 mm</b>
Peso	<b>0.9 Kg</b>
Materiale corpo	<b>ABS</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Polycarbonato trasparente</b>
Materiale ottica	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Polycarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>
Grado di protezione IK	<b>IK08</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018

## Accessori forniti



**4682**  
ADES INFINITA SX DX BS UP

## Accessori



**15036**  
MODULO LG



**4317**  
SOSPEN TIGES L1000



**18590**  
STAFFA 45° P.MODULA



**4315**  
SOSPEN TIGES L250



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE  
4004/PR



**15037**  
MODULO LGFM



**15038**  
MODULO DALI



**4316**  
SOSPEN TIGES L500



**4681**  
SCHERMO BAND INFINITA  
25MT

## Ricambi



**26723**  
CARTUCCIA EMERGENZA  
UVOXY



**415418001**  
LTO 4.8V 0.5AH 14500 PACK