Dot - ArchiEco

DOT AE GL CT SE/SA IP65 LF

Faretto di emergenza linea ArchiEco, con corpo verniciabile e design pulito ed elegante, realizzato con materiali riciclabili ed in parte compostabili.

Sistema di controllo CT

Codice ordine 19712 **EAN 8002219869876**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**5 W**
Sistema di controllo	**CT**
Autonomia	**1h, 1.5h, 2h, 3h, 8h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 12.8V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**12 h**
Durata test autonomia	**1 min**
Frequenza test autonomia	**182 giorni**
Frequenza test	**28 giorni**
Temperatura ambiente (min)	**-10 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Grado di protezione ottica	**IP65**
Numero LED	**2**
Colore cornice	**Bianco RAL 9003**
CRI Resa cromatica	**>70**
Diametro	**80 mm**
Modalità operativa	**SE/SA/PS**
Potenza equivalente	**36WGL**
Flusso SA	**240 lm**
Flusso SE	**1000 lm, 700 lm, 550 lm, 400 lm, 150 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Efficienza ottica	**80 %, 91 %, 90 %, 90 %**
Installazione	**Incasso, Incasso in Controsoffitti**
Numero batterie	**1**
Rest mode	**Si**
Materiale cornice	**PHA BIO**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

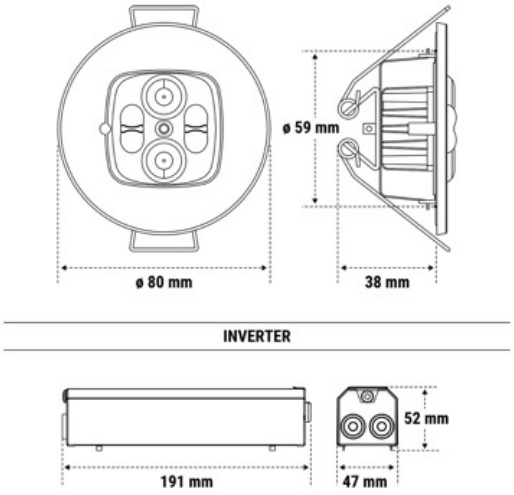

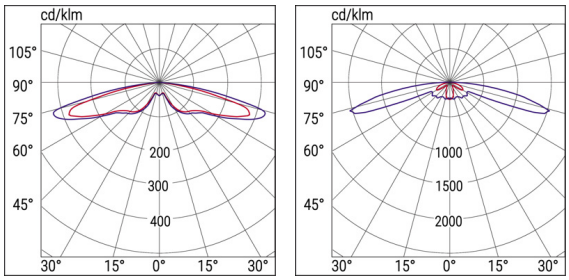

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**

Applicazione	**Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi**

Specifiche meccaniche

Altezza	**40 mm**
Peso	**0.4 Kg**
Lunghezza di taglio	**60 mm**
Materiale corpo	**PHA BIO**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Finitura cornicie	**Verniciabile/Paintable**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP65/IP20**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori

19883
ORMA LASER DOT

15037
MODULO LGFM

19887
LENTE DOT ASIMMET ALTALUCE

15036
MODULO LG

15038
MODULO DALI

Ricambi

415440001
LI-FEPO4 12.8V 1.5AH 18650