



# Ironflag

IRONFLAG AT 20M SA LF

Apparecchio di segnaletica di emergenza, versatile con corpo in alluminio e schermo in PMMA.


## Sistema di controllo AT

Codice ordine 19814

EAN 8002219888983

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 6.4V 0.6Ah
Tempo di ricarica	12 h
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA/PS
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,53
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

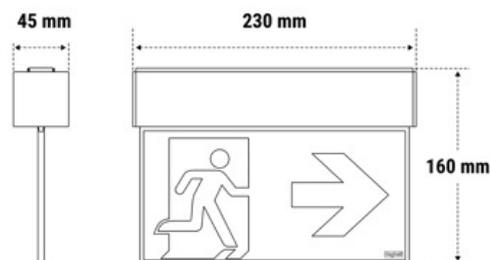

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici, Negozi

## Specifiche meccaniche

Altezza	45 mm
Lunghezza	230 mm
Larghezza	160 mm

Peso	<b>0,5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Estrusione di alluminio</b>
Colore corpo	<b>Alluminio</b>
Grado di protezione IP	<b>IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020


### Accessori



**19880**  
INCASSO 20M



**19884**  
ORMA LASER IRON



**19882**  
LUCE SOPRA PORTA

### Ricambi



**415466002**  
LiFe 6.4V 0.6AH 14500 PACK