



BS100 LED

BS100 LED 2X58 SD 6000K



Plafoniera stagna IP65 ad elevato flusso luminoso con schermo microstrutturato antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente. Guarnizione di tenuta in poliuretano con ganci a scatto in tecnopolimero.

Codice ordine 258SD6

EAN 8002219726957

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	64 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	6000 K
Numero LED	180
Corrente di uscita (max)	1090
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	130 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	8350 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

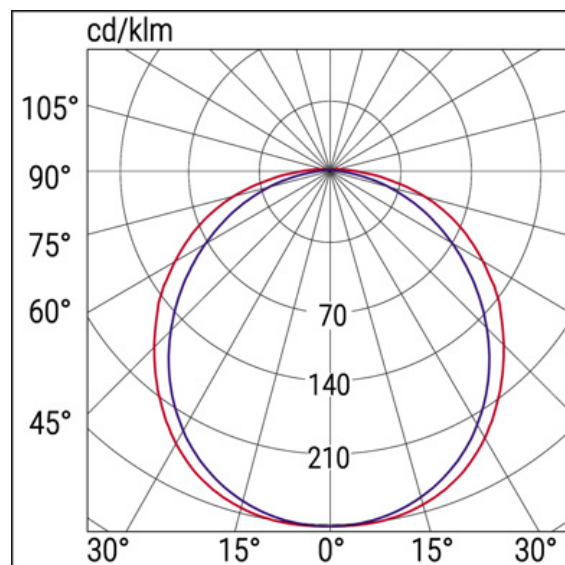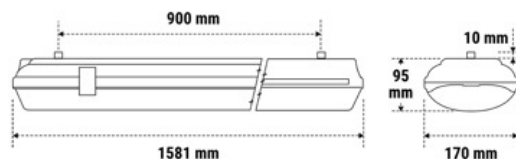

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini
Specifiche meccaniche	
Altezza	95 mm
Lunghezza	1581 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2,7 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Polycarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTOSENSORE OPTICOM


Accessori




15079
MODULO LG SLIM



3504
BS100/110 STAFFE A PARETE




3507H
BS100H K.GANCIO ACCIAIO
58W



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



8063/2
GR STAFFA DI BASAMENTO
BS100 58W



15080
MODULO DALI SLIM

Accessori domotica



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM



12128C
CENTRALE COMPACT SD-LGFM



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V

Accessori inverter



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



15037
MODULO LGFM



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V