



BS100 LED

BS100 LED 2X58 SD MW 4000K



Plafoniera stagna IP65 ad elevato flusso luminoso con schermo microstrutturato antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente. Guarnizione di tenuta in poliuretano con ganci a scatto in tecnopolimero.

Codice ordine 258SDMW

EAN 8002219872388

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	64 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	180
Corrente di uscita (max)	1090
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	130 lm/W
Classe energetica	E
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.97
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0.15
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	8350 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Plafone
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Range tensione alimentazione (DC)	150+250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	195 V

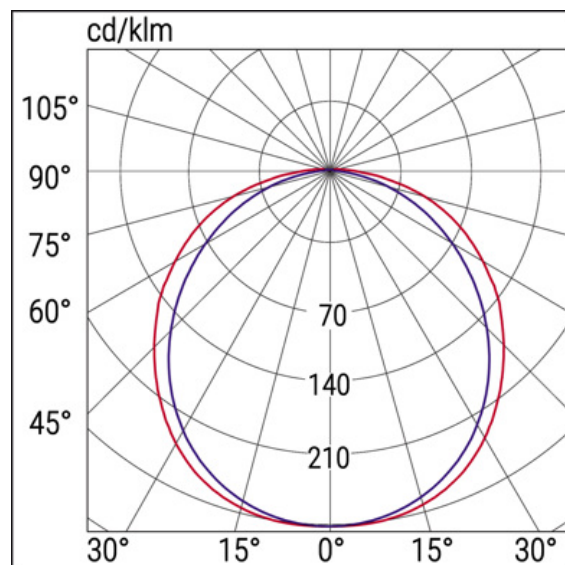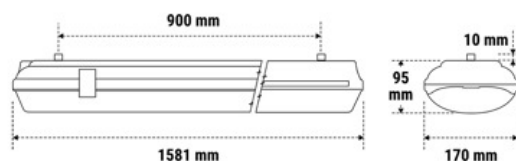

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini
Specifiche meccaniche	
Altezza	95 mm
Lunghezza	1581 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2.7 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO




15039
FOTSENSORE OPTICOM


Accessori




3504
BS100/110 STAFFE A PARETE



8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



8063/2
GR STAFFA DI BASAMENTO
BS100 58W



3507H
BS100H K.GANCIO ACCIAIO
58W

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



15024
MODULO DALI



15034
MODULO 1-10V

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE