

MAXIMA LED M LGS230

Codice d'ordine: **31018**

SISTEMI: CTS-LG230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219746108

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 198 V+254 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176+276 VDC V
POTENZA ASSORBITA SE: 3.5 W
POTENZA ASSORBITA SA: 7.4 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG230
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >70
CCT: 4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Parete / Sospensione / Parete Bandiera
AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 225 mm Lunghezza: 350 mm Profondità 80 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 7035
GRADO IP: IP54
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

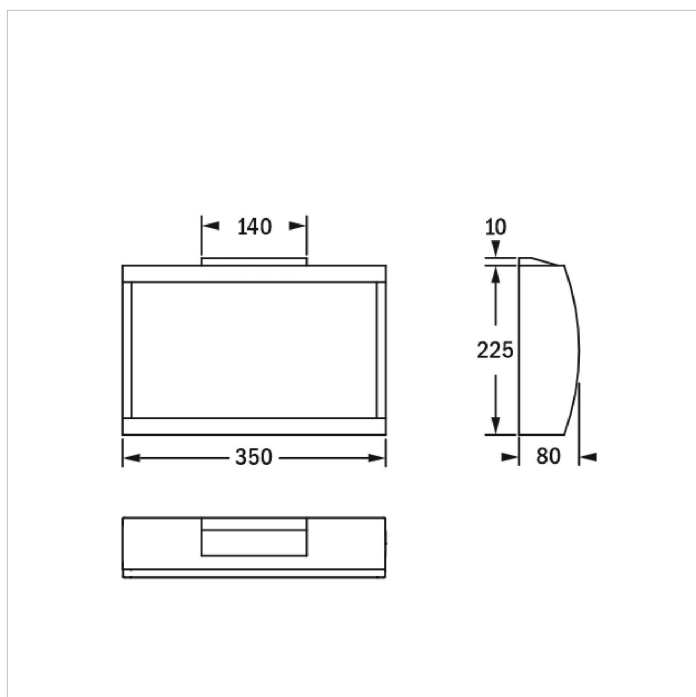

Accessori in dotazione



29001

SCREEN MAXIMA SX DX BS GE

Accessori da ordinare separatamente

Maxima LED



MAXIMA LED M LGS230

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31018**



F95032K
SCHUTZKORB



29002
MAXIMA RZ-FOLIENSET OB



16917M
SCREEN MAXIMA 45° SX DX
BS GE