

MAXIMA LED B LGS230

Codice d'ordine: **31019**

SISTEMI: CTS-LG230



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219746115

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 198 V+254 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176+276 VDC V
POTENZA ASSORBITA SE: 3.5 W
POTENZA ASSORBITA SA: 7.4 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG230
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >70
CCT: 4000 K
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Staffa / Pendolo corto / Pendolo tubolare / Plafone / Sospensione / Parete Bandiera
AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 225 mm Lunghezza: 350 mm Profondità 90 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 7035
GRADO IP: IP54
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

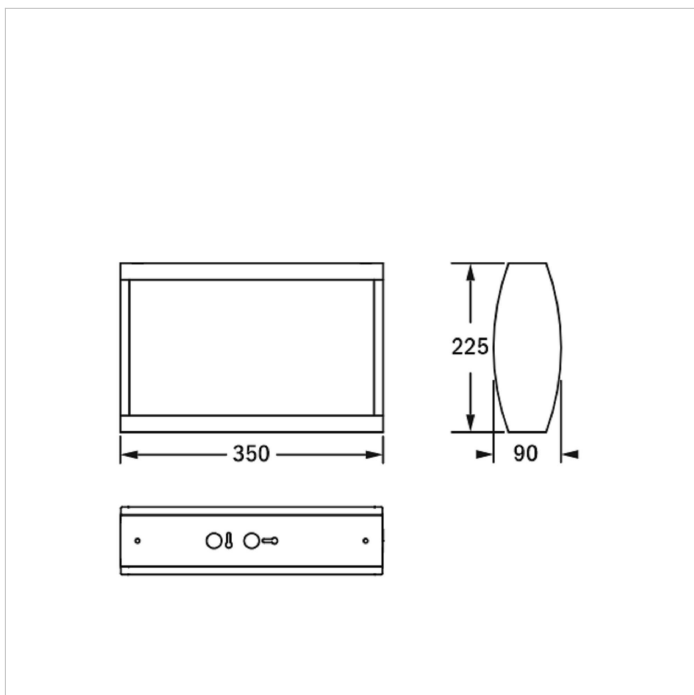

Maxima LED



MAXIMA LED B LGS230

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31019**



Accessori in dotazione



29001

SCREEN MAXIMA SX DX BS GE

Accessori da ordinare separatamente

F95700

STAFFA SOFFITTO MAXIMA

F95510

SOSPENS TIGES 500MM
MAXIMA

F95511

SOSPENS TIGES 1000MM
MAXIMA

F95512

SOSPENS TIGES 1500MM
MAXIMA



3723

GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



29002

MAXIMA RZ-FOLIENSET OB



16917M

SCREEN MAXIMA 45° SX DX
BS GE