



Acciaio Emergenza

ACCIAIO LED SE/SA LGS230 GL

Apparecchio di emergenza conforme ATEX, in acciaio zincato e vetro temperato con elevata resistenza meccanica e chimica

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31053

EAN 8002219746351

Specifiche tecniche



Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	22.5 W
Sistema di controllo	CTS-LG230
Potenza SA	19.6 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	36WGL
Flusso SA	1800 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	176÷276 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Applicazione **Industrie, ATEX ZONE 02/22, Produzione**

Specifiche meccaniche

Altezza	99 mm
Lunghezza	464 mm
Larghezza	108 mm
Peso	1.5 Kg
Materiale cover	Vetro temperato
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

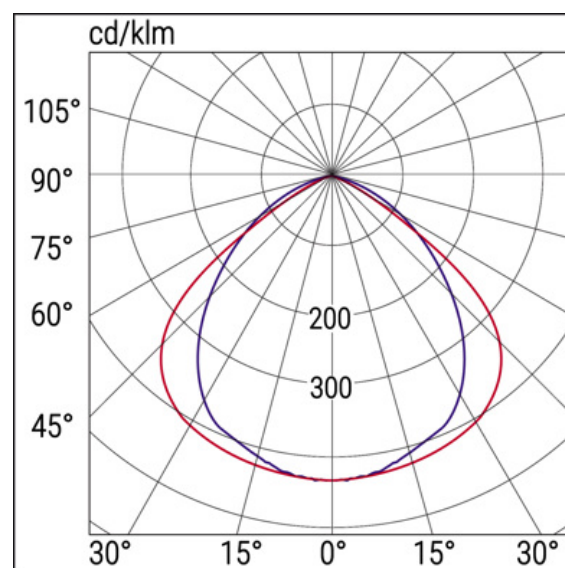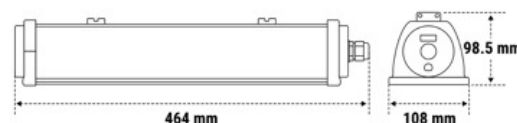

Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED

Accessori



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



19064
SCHERMO BAND DX/SX/BS
ACC EM