Metrica LED

METRICA LED LGS230 XL LS-UV

Apparecchio di emergenza con lente addizionale a fascio luminoso orientato verso il suolo, progettata per le vie di esodo.

Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 31123 **EAN 8002219746085**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**11.3 W**
Sistema di controllo	**CTS-LG230**
Potenza SA	**12.6 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**2**
Colore cornice	**Bianco RAL 9003**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**36WGL**
Flusso SA	**1100 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Efficienza ottica	**87 %, 100 %**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Range tensione alimentazione (DC)	**176÷276 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

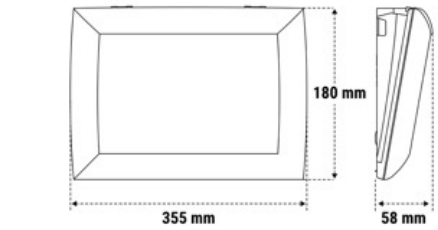





Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici**

Specifiche meccaniche

Altezza	**58 mm**
Lunghezza	**180 mm**
Larghezza	**355 mm**
Peso	**0.8 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Materiale cover	**Policarbonato trasparente**
Finitura diffusore	**Trasparente**
Materiale ottica	**Termoplastico PMMA trasparente**

Materiale riflettore	**Alluminio Satinato**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori forniti

3727
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

12941
AD METRICA DX/SX/BAS EU XL

Accessori

12943
INCASSO/CORNICE 8/18/24W