



# Quader

QUADER 44M HT

## Sistema di controllo HT230

Codice ordine 31327



### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>4,7 W</b>
Sistema di controllo	<b>HT230</b>
Potenza SA	<b>9,4 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>2</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Colore cornice	<b>Opale</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;70</b>
Modalità operativa	<b>HT</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>

Installazione **Pendolo tubolare angolare, Pendolo tubolare, Plafone, Sospensione, Parete Bandiera**


Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Materiale cornice	<b>Termoplastico PMMA trasparente</b>
Distanza di visibilità	<b>44 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VDC</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>254 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>198 V</b>

### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>273 mm</b>
Lunghezza	<b>238 mm</b>
Larghezza	<b>238 mm</b>
Peso	<b>2,4 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Grado di protezione IP	<b>IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK03</b>

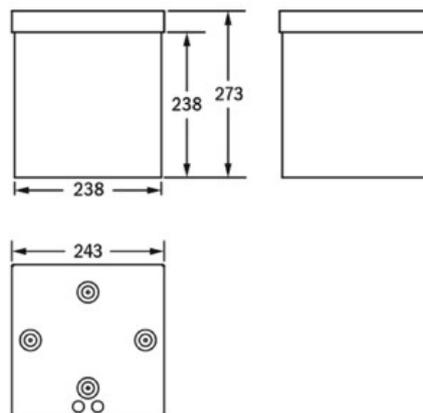

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori



**F15330M**  
QUADER 22M BS




**F15332M**  
QUADER 22M SX



**F95601**  
SOSPEN TIGES RETTANGOLARE  
L500



**F95400**  
SOSPEN TIGES L500



**F95210**  
PENDULUM MOUNTING  
ADAPTOR



**F95600**  
SOSPEN TIGES RETTANGOLARE  
L250



**F15328M**  
QUADER 44M AL



**F95602**  
SOSPEN TIGES RETTANGOLARE  
1000



**F15329M**  
QUADER 22M AL



**F95406**  
ADATTATORE PER SOSP. CAVO



**F15331M**  
QUADER 22M DX



**F15325M**  
QUADER 44M BS



**F15326M**  
QUADER 44M DX



**F15327M**  
QUADER 44M SX