



# Dispos Evo

DISPOSEVO 22M HT W/D

DISPOSEVO 22M HT W/D



## Sistema di controllo HT230

Codice ordine 31338

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC/DC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Assorbimento SE (max)	<b>2,5 W</b>
Sistema di controllo	<b>HT230</b>
Potenza SA	<b>5,8 VA</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>24</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Installazione	<b>Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo tubolare, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Parete Bandiera</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>216 Vdc</b>
Distanza di visibilità	<b>22 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>176÷276 VDC</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>254 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>198 V</b>


### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche


Altezza	<b>233 mm</b>
Lunghezza	<b>267 mm</b>
Larghezza	<b>48 mm</b>
Peso	<b>1,5 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Acciaio inossidabile</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

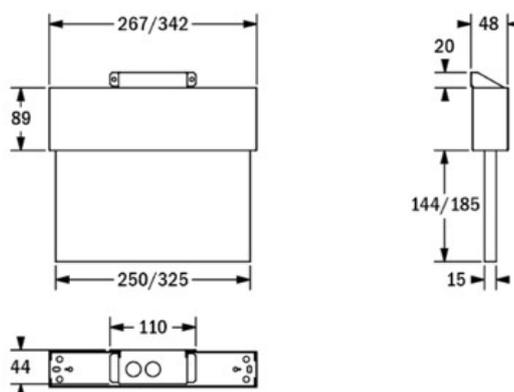

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori forniti



**F95958**  
WALL HOLDER SURFACE V2A

### Accessori



**E16311M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX  
ALTO



**E16313M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX  
ALTO



**E16261M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX



**F95954**  
ADATTATORE INCASSO V2A  
22M



**F95956**  
STAFFA FISSAGGIO BANDIERA  
22M



**F95959**  
INCASSO 22M



**E16310M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX  
BASSO



**E16260M**  
PITTOGRAMMA 22M BASSO



**F95952**  
SOSPEN TIGES L500 V2A



**F95953**  
WIRE PENDULUM MAX.  
1200MM V2A



**E16312M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX  
BASSO



**E16262M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX



**E16263M**  
PITTOGRAMMA 22M ALTO