



# Dispos Evo

DISPOS EVO 22M S24, WA/DA

DISPOS EVO 22M S24, WA/DA



## Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32000

### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	2,2 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	24
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.

Installazione **Parete, Pendolo a filo, Staffa, Pendolo tubolare, Plafone, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera**

Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	22 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

### Installazione e applicazioni


Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici

### Specifiche meccaniche

Altezza	233 mm
Lunghezza	267 mm
Larghezza	48 mm
Peso	1,5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

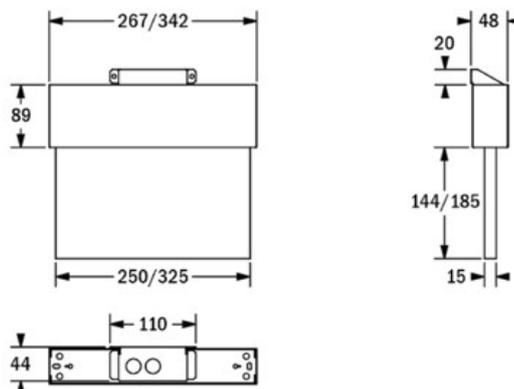

## Accessori forniti



**F95951**  
WALL HOLDER SURFACE  
WHITE

## Accessori




**E16310M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX  
BASSO



**E16313M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX  
ALTO



**F95947**  
ADATTATORE INCASSO WHITE  
22M



**F95945**  
SOSPEN TIGES L500 BIANCO



**E16311M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX  
ALTO



**E16263M**  
PITTOGRAMMA 22M ALTO



**F95946**  
WIRE PENDULUM MAX.  
1200MM



**F95949**  
STAFFA FISSAGGIO BANDIERA  
22M



**E16260M**  
PITTOGRAMMA 22M BASSO



**E16262M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX



**E16261M**  
PITTOGRAMMA 22M DX SX



**F95959**  
INCASSO 22M



**E16312M**  
PITTOGRAMMA 22M SX DX  
BASSO