



Quader

QUADER 44M S24 DA

QUADER 44M S24 DA

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32024

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	4,3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	2
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Opale
CRI Resa cromatica	>70
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.

Installazione	Pendolo tubolare angolare, Pendolo tubolare, Plafone, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Materiale cornice	Termoplastico PMMA trasparente
Distanza di visibilità	44 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	273 mm
Lunghezza	238 mm
Larghezza	238 mm
Peso	2,4 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK03

Certificati e normative

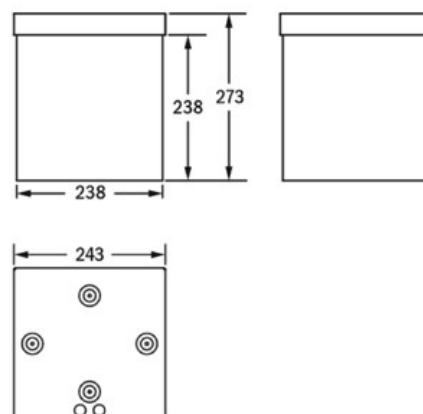

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori

	F15325M QUADER 44M BS		F95602 SOSPEN TIGES RETTANGOLARE 1000		F15326M QUADER 44M DX
	F95406 ADATTATORE PER SOSP. CAVO		F15328M QUADER 44M AL		F15332M QUADER 22M SX
	F15327M QUADER 44M SX		F95400 SOSPEN TIGES L500		F15330M QUADER 22M BS
	F95210 PENDULUM MOUNTING ADAPTOR		F15329M QUADER 22M AL		F15331M QUADER 22M DX
	F95601 SOSPEN TIGES RETTANGOLARE L500		F95600 SOSPEN TIGES RETTANGOLARE L250		