



Acciaio Emergenza

ACCIAIO LED SE/SA LGS24



Apparecchio di emergenza conforme ATEX, in acciaio zincato e vetro temperato con elevata resistenza meccanica e chimica

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32055

EAN 8002219746344

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	4.3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
Atex	Si
Atex polveri	22
Atex gas	2
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24WGL
Flusso SA	510 lm
Flusso SE	510 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Installazione e applicazioni

Applicazione **Industrie, ATEX ZONE 02/22, Produzione**



Specifiche meccaniche


Altezza	99 mm
Lunghezza	464 mm
Larghezza	108 mm
Peso	1.5 Kg
Materiale cover	Vetro temperato
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 63000:2018, EN IEC 60079-15:2019, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019


Accessori forniti

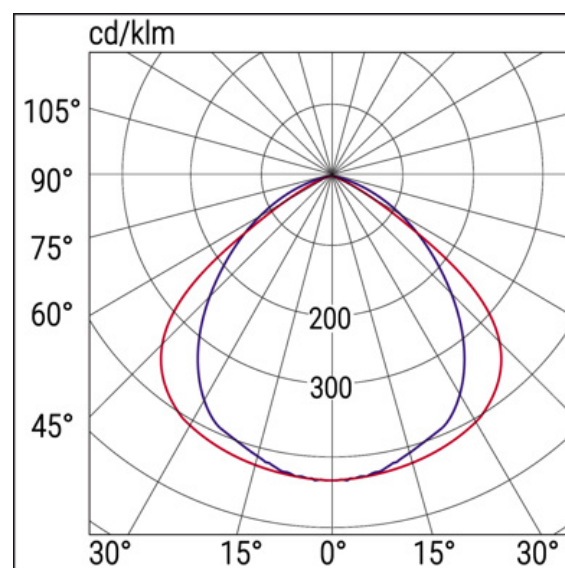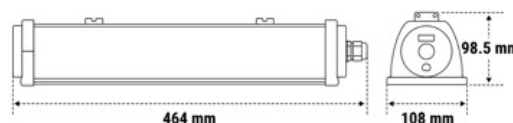



20122
STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED

Accessori



3905
GRIGLIA ILLUM 685X182X110



19064
SCHERMO BAND DX/SX/BS
ACC EM