Lumax 65

LUMAX65 GR S24 SA/SE 4K

Apparecchio di emergenza

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32067

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC/DC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**4.3 W**
Sistema di controllo	**CTS-LG24**
Potenza SA	**18.5 VA**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**68**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Colore cornice	**Grigio RAL 9006**
CRI Resa cromatica	**>80**
Diametro	**300 mm**
Efficienza	**83 lm/W**
Modalità operativa	**SE/SA**
Potenza equivalente	**36WGL**
Flusso SA	**1850 lm**
Flusso SE	**340 lm**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Tensione alimentazione (DC)	**24 Vdc**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

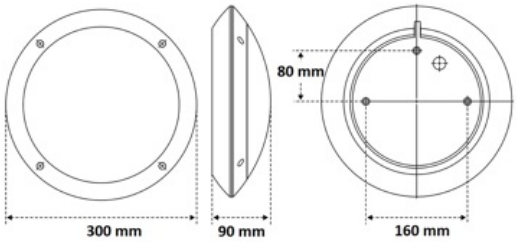

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Ingressi Edifici, Condomini, Residenziale, Portici**

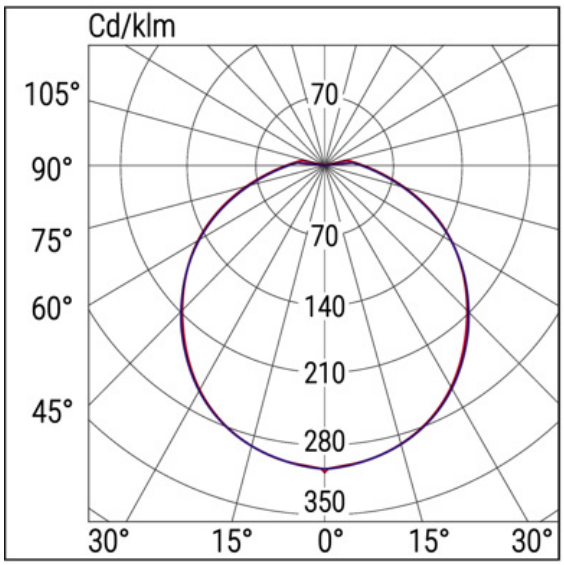

Specifiche meccaniche

Altezza	**90 mm**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Grigio RAL 9006**
Materiale cover	**Policarbonato Opalino**
Finitura diffusore	**Opale**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK10**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013