



# Sign LED

## SIGNLED LG24

### Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32074



### Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	<b>DC</b>
Assorbimento SE (max)	<b>6,7 W</b>
Sistema di controllo	<b>CTS-LG24</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>III</b>
CCT tonalità luce	<b>6500 K</b>
Numero LED	<b>2</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;70</b>
Modalità operativa	<b>SE/SA</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Installazione	<b>Parete, Sospensione, Parete Bandiera</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>24 Vdc</b>
Distanza di visibilità	<b>26 m</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>24 V +/- 20 %</b>




### Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici</b>

### Specifiche meccaniche

Altezza	<b>150 mm</b>
Lunghezza	<b>167 mm</b>
Larghezza	<b>140 mm</b>
Peso	<b>0,8 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Lamiera di acciaio</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

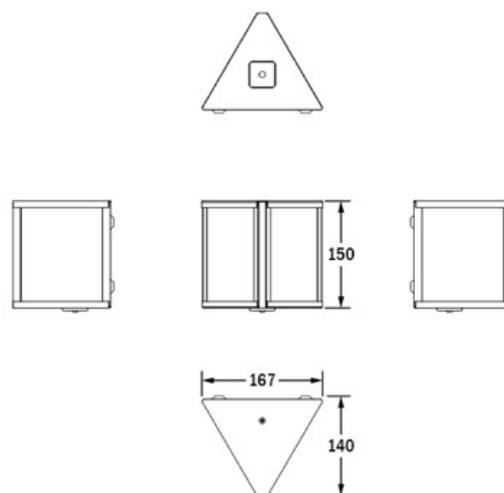

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

### Accessori



**E16914M**  
ESTINTORE



**E16912M**  
TELEFONO EMERGENZA



**E16913M**  
PULSANTE EMERGENZA



**E16910M**  
PRONTO SOCCORSO



**E16911M**  
PUNTO DI RACCOLTA



**E16915M**  
MANICHETTA