

PLEXILED MF 20M LGS24

Codice d'ordine: **32081**

SISTEMI:CTS-LG24



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219746665

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: DC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 198 V+254 V
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 24 V +/- 20 % V
POTENZA ASSORBITA SE: 2.9 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CTS-LG24
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: III
Ra: >80
CCT: 5000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


INSTALLAZIONE: Parete / Sospensione / Parete Bandiera
AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 133 mm Lunghezza: 230 mm Profondità 12 mm
PESO APPARECCHIO: 0.6 kg
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio **COLORE:** Bianco RAL 9010
GRADO IP: IP20
GRADO IK: IK03
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

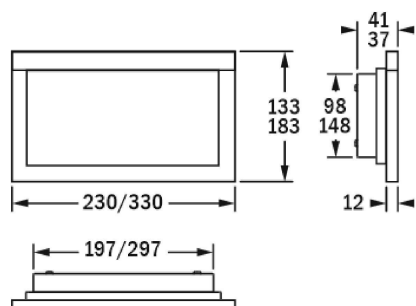

PLEXILED MF 20M LGS24

SISTEMI:CTS-LG24

Codice d'ordine: **32081**



Accessori in dotazione



16770

KIT SCHERMI DX-SX-BS 20M

Accessori da ordinare separatamente



16772

SCHERMO FREC 45° BASSO
DX 20M



16773

SCHERMO FREC 45° BASSO
SX 20M



16774

SCHERMO FREC 45° ALTO DX
20M



16775

SCHERMO FREC 45° ALTO SX
20M



16776

SCHERMO EXITE DESTRO 20M



16777

SCHERMO EXITE SINISTRO
20M



16778

SCHERMO EXITE 20M