



Piana LED

PIANALED (30M) SICURO 24 WA/DA

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32086



Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	DC
Assorbimento SE (max)	2,9 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III
CCT tonalità luce	5700 K
Numero LED	28
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Installazione	Parete, Plafone, Incasso, Incasso in Controsoffitti, Sospensione, Parete Bandiera
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	30 m
Range tensione alimentazione (DC)	24 V +/- 20 %

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Industrie, Segnali di sicurezza, Ambienti Pubblici


Specifiche meccaniche

Altezza	248 mm
Lunghezza	330 mm
Larghezza	45 mm
Peso	1,15 Kg
Materiale corpo	ABS
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori

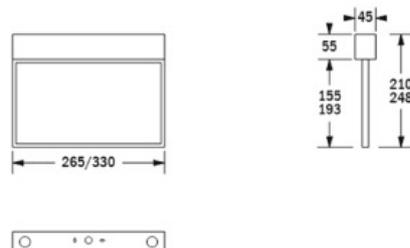



E16032M
PITTOGRAMMA PIANALED
ALTO 30M



E16030M
SCREEN KIT 45° PIANALED 30M



F94001
ADATTATORE INCASSO
PIANALED 30