



Formula 65 LED

F65 LED 8W LGS24 SA LS-UV

Apparecchio di emergenza stagno IP65, con autonomia regolabile e possibilità di batteria supplementare.


Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32091

EAN 8002219745781

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	4.3 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Potenza SA	15.4 VA
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	32
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	1600 lm
Flusso SE	400 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Distanza di visibilità	25 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

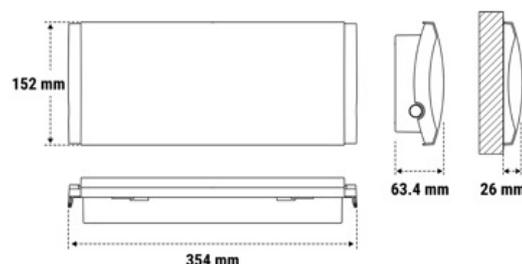


Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Industrie, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	63 mm
Lunghezza	152 mm
Larghezza	354 mm
Peso	0.6 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP65

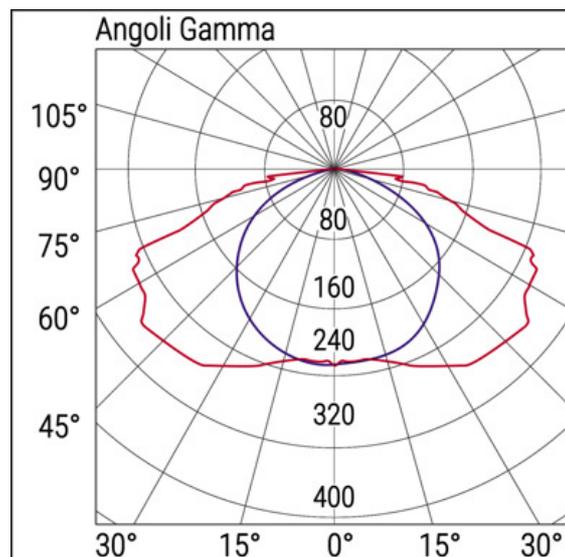

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

Accessori forniti



19044
ADES 3 SX DX BS F65

Accessori




19049
STAFFA CONTROSOFFITTO F65
EX



19048
SCAT INCASSO + CORNICE F65
EX



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



3912
GRIGLIA EM 440X215X99



19045
STAFFA A PARETE X BANDIERA
F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65