



Multi Lens

MULTI LENS LGS24 LS-UV

Faretto per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con tre lenti intercambiabili in dotazione per differenti fasci luminosi.

Sistema di controllo CTS-LG24

Codice ordine 32127

EAN 8002219893437

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Assorbimento SE (max)	3,4 W
Sistema di controllo	CTS-LG24
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	III/I
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP42
Numero LED	1
Rischio fotobiologico	RG0
Colore cornice	Bianco RAL 9010
CRI Resa cromatica	>70
Diametro	90 mm
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	24W
Flusso SA	380 lm
Flusso SE	380 lm
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Efficienza ottica	87%, 92%, 85%
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc
Materiale cornice	Polycarbonato


Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici, Negozi





Specifiche meccaniche

Altezza	40 mm
Peso	0,4 Kg
Lunghezza di taglio	60 mm
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Bianco RAL 9010
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP42
Grado di protezione IK	IK07

Certificati e normative

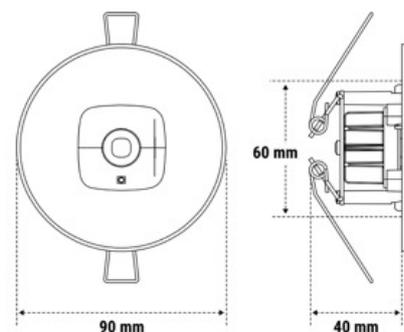

INVERTER

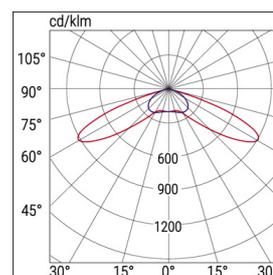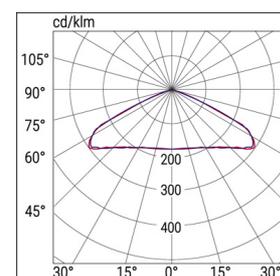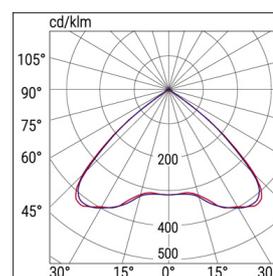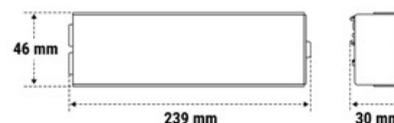

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN
IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN
61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN
IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-
3-2 :2019