

LUMAX65 GR SA/SE LG 4K MW

Codice d'ordine: **37237**

SISTEMI:LG



Descrizione: Emergenza

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.4

POTENZA ASSORBITA SE: 18 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: LG

AUTONOMIA: 1 / 3 / 8 h

FLUSSI SE: 278 / 140 / 38 lm

FLUSSO SA: 1500 lm

EFFICIENZA: 83 lm/W

TIPO BATTERIA: LTO

BATTERIA: 2 x LTO 7.2V 0.5Ah

DURATA TEST AUTONOMIA: 60 mn

FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane

FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

Ta: -20 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: I

Ra: >80

CCT: 4000 K

NUMERO DI LED: 68

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 21 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

APPLICAZIONE: Ingressi Edifici / Condomini / Residenziale / Portici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Diametro:** 300 mm **Altezza:** 100 mm

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Grigio RAL 9006

MATERIALE CORNICE: **COLORE:** Grigio RAL 9006

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato Opalino **FINITURA:** Opale

GRADO IP: IP65


GRADO IK: IK10


RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

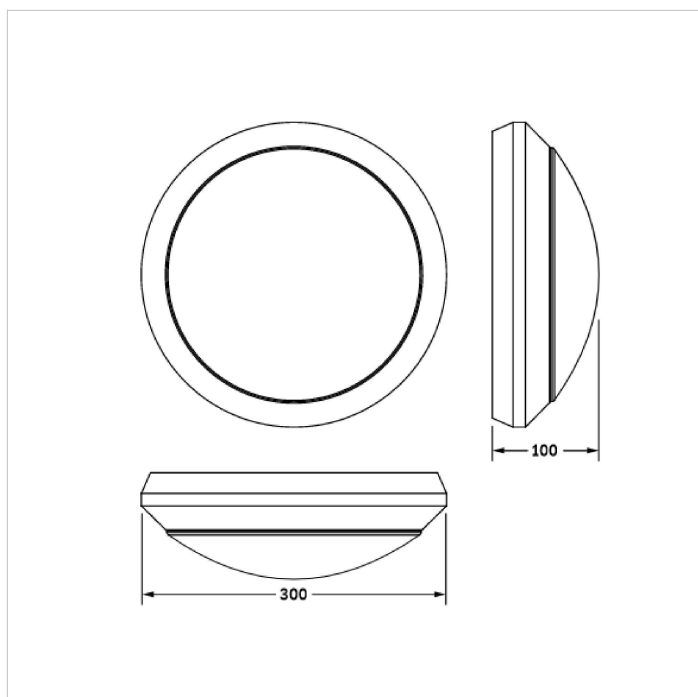



Accessori da ordinare separatamente



12101
TELECOMANDO LOGICA INIBIT
RM