



BS100 LED

BS100 LED REG HV M1280 3K

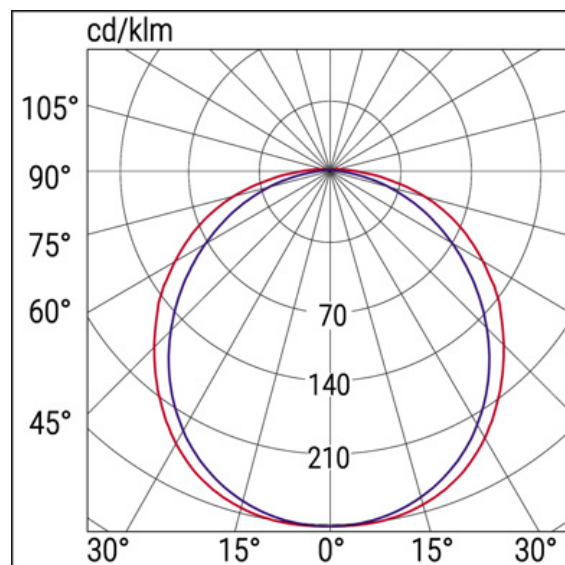
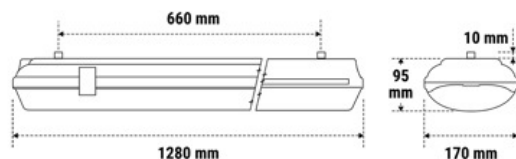
Plafoniera stagna IP65 ad elevato flusso luminoso con schermo microstrutturato antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente. Guarnizione di tenuta in poliuretano con ganci a scatto in tecnopolimero.

Codice ordine 40001H

EAN 8002219889188

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	51 W, 43 W, 35 W, 28 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	192
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	149 lm/W, 155 lm/W, 163 lm/W, 170 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	D
Potenza equivalente	2x36w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,98
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	13,5 A
Tempo di transizione Inrush	0,17
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	7600 lm, 6650 lm, 5700 lm, 4750 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra
Interruttori B10 (n. max)	25
Interruttori B16 (n. max)	40
Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	20
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini



Specifiche meccaniche

Altezza	95 mm
Lunghezza	1280 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2,3 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori

	19367 INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V		8063/1 GR STAFFA UNICA GRIGLIA 8063		3506H BS100H K.GANCIO ACCIAIO 36W
	8063 BS100 GRIGLIA PROTEZ 36/58W		15080 MODULO DALI SLIM		3504 BS100/110 STAFFE A PARETE
	15079 MODULO LG SLIM		19371 INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V		

Accessori inverter

	15037 MODULO LGFM		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V		RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah
	19399 INV UNIV CT 5W 20-240V				