



BS100 LED

BS100 LED REGOLABILE L1580 3K

Plafoniera stagna IP65 ad elevato flusso luminoso con schermo microstrutturato antiabbagliamento. Possibilità di collegare un Inverter da ordinare separatamente. Guarnizione di tenuta in poliuretano con ganci a scatto in tecnopolimero. Sistema di alimentazione regolabile su 4 step di flusso luminoso per adattare il prodotto a tutte le esigenze.



Codice ordine 40002

EAN 8002219749369

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	59 W, 53 W, 50 W, 45 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	192
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	RD
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	129 lm/W, 134 lm/W, 133 lm/W, 137 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.98
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
HACCP	Si
Corrente Inrush	12.5 A
Tempo di transizione Inrush	0.18
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	7600 lm, 7125 lm, 6650 lm, 6175 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Plafone
Interruttori B10 (n. max)	25
Interruttori B16 (n. max)	40
Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	20
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

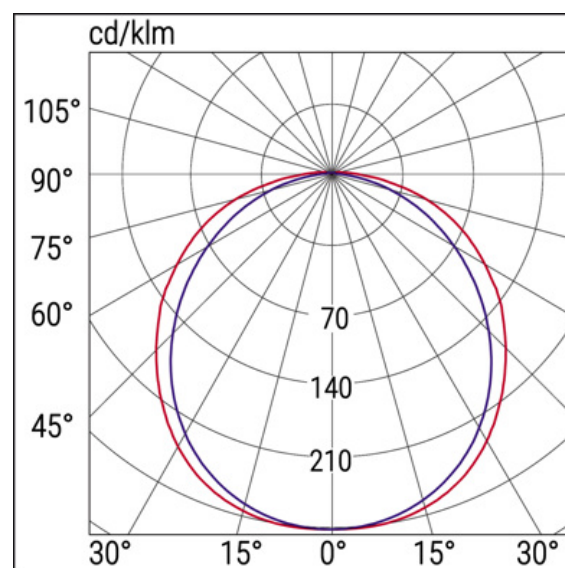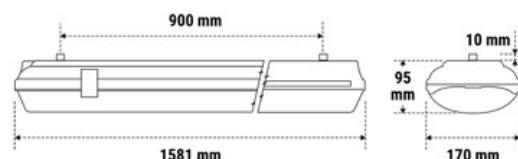


Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Industrie, Produzione, Magazzini
Specifiche meccaniche	
Altezza	95 mm
Lunghezza	1580 mm
Larghezza	170 mm
Peso	2.7 Kg
Materiale corpo	Policarbonato
Colore corpo	Grigio RAL 7035
Materiale cover	Policarbonato Trasparente Fotoinciso
Finitura diffusore	Opale
Materiale riflettore	Lamiera di acciaio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori




8063
BS100 GRIGLIA PROTEZ
36/58W



3507
BS100/110 K. GANCI ACCIAIO
58W



3504
BS100/110 STAFFE A PARETE



8063/2
GR STAFFA DI BASAMENTO
BS100 58W

Accessori inverter



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE