



Pannelli LED

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

Pannello LED M600 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.

Codice ordine 40101

EAN 8002219755278

Specifiche tecniche



Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	30 A
MTBF driver	65000 h
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici

Specifiche meccaniche

Altezza	9 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm

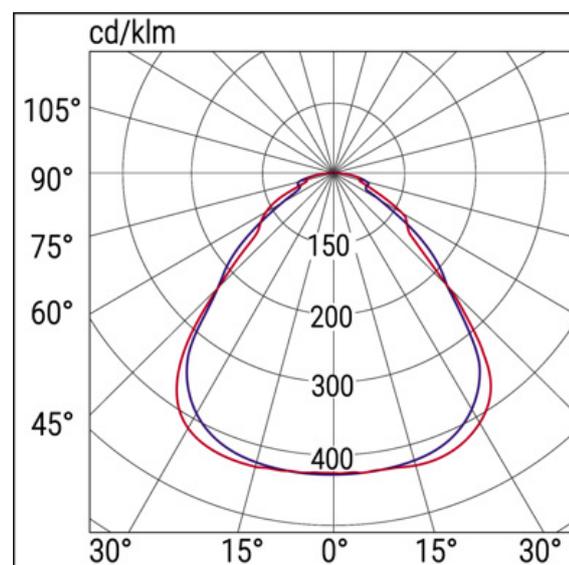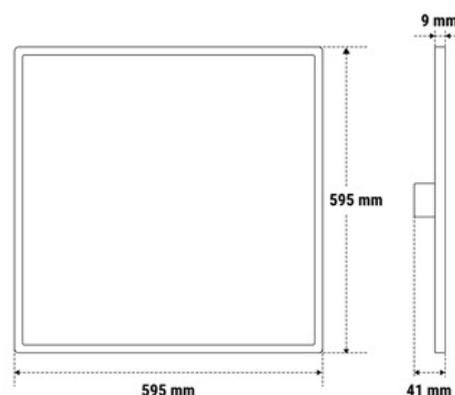

Peso	3.5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



70049
CLIPS UNIVERSALE CGESSO
M600



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



20097
CORNICE PLAF LED PANEL
600X600



70033
SUSPENSION WIRE PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori inverter



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V