



Pannelli LED

L PAN M600 U19 C90 ED IP65 4K

Pannello LED M600 adatto ad uffici e grandi aree, dotato di particolare diffusore microprismatizzato antiabbagliamento. Design minimale con spessore ridotto.

Codice ordine 40113



EAN 8002219755391

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP65
Numero LED	240
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	14 A
Tempo di transizione Inrush	0.28
MTBF driver	100000 h
Flusso apparecchio	4000 lm
Flusso luminoso L80B20	50000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Interruttori B10 (n. max)	15
Interruttori B16 (n. max)	24
Interruttori C10 (n. max)	25
Interruttori C16 (n. max)	40
THD	10
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente **Uffici**

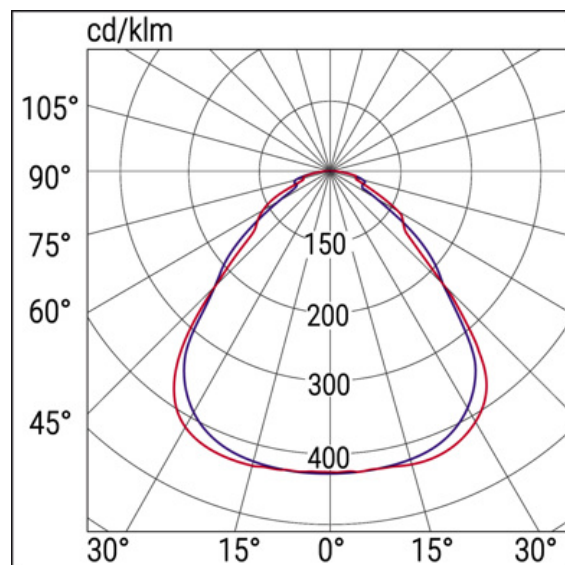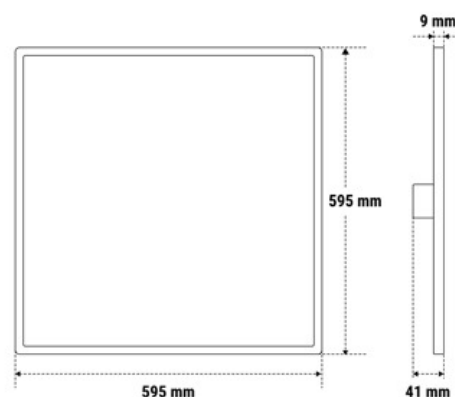

Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici
Specifiche meccaniche	
Altezza	12 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	3.5 Kg
Materiale corpo	Estrusione di alluminio
Colore corpo	Bianco
Materiale cover	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP65
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



40112
L PAN M600 U19 C90 ED IP65
3K

Accessori inverter



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



19368
INV P&L LED SESA3H 20-60V
IP65