



Lens Panel LED

LENSPAN 258 30X120 U19C90 SD4K



Pannello LED 30x120 ad alta efficienza luminosa con ottica multi-lenticolare anti-abbagliamento UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI>90. corpo con spessore ridotto.

Codice ordine 40146

EAN 8002219757593

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	56 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	72
Corrente di uscita (max)	1.4
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	125 lm/W
Potenza equivalente	2x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.95
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0.15
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	7000 lm
Flusso luminoso L80B20	60000 h
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C16 (n. max)	29
Consumo in standby	0.5 W
THD	18
UGR	19
Range tensione alimentazione (DC)	176÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V

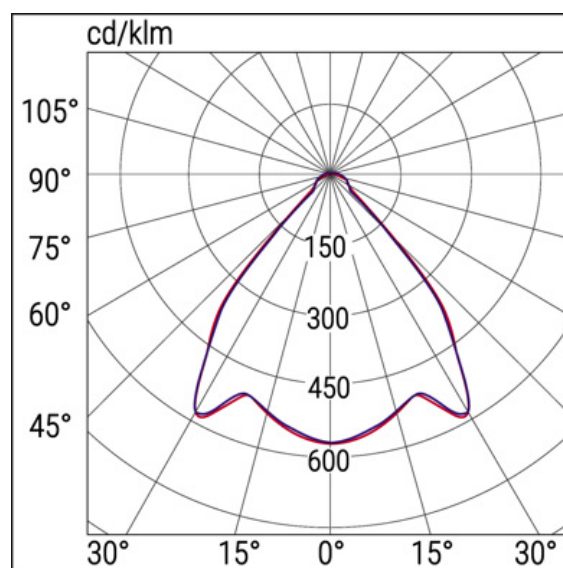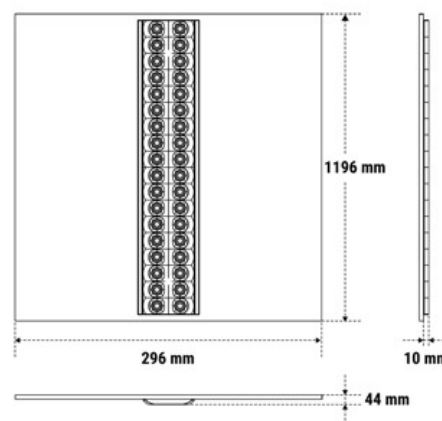

Range tensione alimentazione (min)	93 V
------------------------------------	-------------

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi


Specifiche meccaniche

Altezza	44 mm
Lunghezza	1196 mm
Larghezza	296 mm
Peso	3.5 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039
FOTORELÈ OPTICOM

Accessori



20101
CORNICE PLAF BACKLITE
300X1200



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

Accessori domotica



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



15024
MODULO DALI



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-
LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO
DOMOTICO

Accessori inverter



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE