



# Led Panel RTI

PAN RTI 30x120 25W U19C90 ED3K

Pannello LED di alta qualità dotato di diffusore luminoso di qualità superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.

**Codice ordine 40153**

**EAN 8002219757906**

## Specifiche tecniche



|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | <b>23 W</b>                        |
| Tipo di tensione di alimentazione  | <b>AC</b>                          |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>                     |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>                      |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>40 °C</b>                       |
| Classe di isolamento               | <b>I</b>                           |
| CCT tonalità luce                  | <b>3000 K</b>                      |
| Grado di protezione ottica         | <b>IP40</b>                        |
| Numero LED                         | <b>208</b>                         |
| Rischio fotobiologico              | <b>RG0</b>                         |
| Stabilità colore                   | <b>SDCM3</b>                       |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;90</b>                      |
| Tipo driver                        | <b>ED</b>                          |
| Ballast                            | <b>Per LED a corrente costante</b> |
| Efficienza                         | <b>140 lm/W</b>                    |
| Potenza equivalente                | <b>2x36</b>                        |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>                       |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>                       |
| Res. filo incandescente            | <b>960 °C - 30s.</b>               |
| Flusso apparecchio                 | <b>3230 lm</b>                     |
| Flusso luminoso L80B20             | <b>120000 h</b>                    |
| UGR                                | <b>19</b>                          |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>253 V</b>                       |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>207 V</b>                       |

## Installazione e applicazioni

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ambiente     | <b>Uffici</b>                                                        |
| Applicazione | <b>Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici</b> |

## Specifiche meccaniche

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Altezza          | <b>34 mm</b>                                    |
| Lunghezza        | <b>1195 mm</b>                                  |
| Larghezza        | <b>295 mm</b>                                   |
| Peso             | <b>2.7 Kg</b>                                   |
| Materiale corpo  | <b>Lamiera di acciaio verniciato epossidico</b> |
| Colore corpo     | <b>Bianco RAL 9003</b>                          |
| Materiale ottica | <b>Termoplastico PMMA trasparente</b>           |

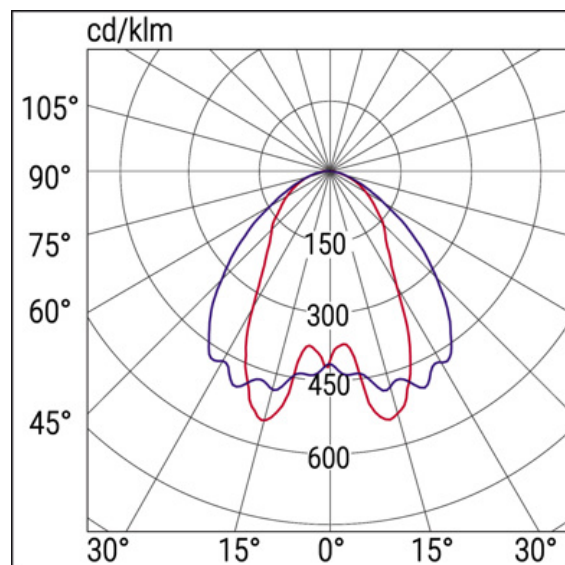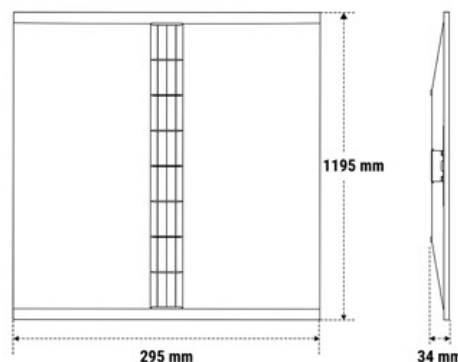

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Grado di protezione vano alimentazione | <b>IP20</b>      |
| Grado di protezione IP                 | <b>IP20/IP40</b> |
| Grado di protezione IK                 | <b>IK05</b>      |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

## Accessori



**40191**  
STAFFA ALTA PAN RTI 1200



**70059**  
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



**20101**  
CORNICE PLAF BACKLITE  
300X1200



**70100**  
SUSPENSION 4 HOOK  
PANELED

## Accessori inverter



**19367**  
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



**19371**  
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V