



Led Panel RTI

PAN RTI M600 35W U19C90 ED6K

Pannello LED di alta qualità dotato di diffusore luminoso di qualità superiore, con lente microstrutturata per un'illuminazione diretta ed indiretta morbida e diffusa. Staffa universale integrata per installazione a plafone (senza cornice aggiuntiva) o incasso. Realizzato con il 90% di plastica in meno in modo ecosostenibile.

Codice ordine 40162

EAN 8002219861023

Specifiche tecniche


Potenza assorbita	36 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	6000 K
Grado di protezione ottica	IP40
Numero LED	104
Rischio fotobiologico	RG0
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>90
Tipo driver	ED
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	139 lm/W
Classe energetica	D
Potenza equivalente	4x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Flusso apparecchio	5000 lm
Flusso luminoso L80B20	80000 h
UGR	19
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	51 mm
Lunghezza	595 mm
Larghezza	595 mm
Peso	2.4 Kg
Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003

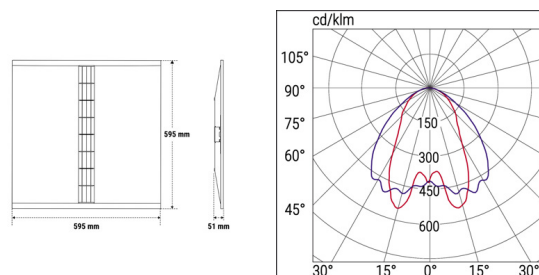

Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



20089
CORNICE PLAF BACKLITE
600X600



70039
KIT CONTRO SOFFITTO PAN
RTI



70059
KIT CAVETTO DI SICUREZZA



70100
SUSPENSION 4 HOOK
PANELED

Accessori inverter



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V
LIFE



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19375
MODULO LGFM INVERTER LED