



Downlight IP54

DWL IP54 35W 75° C90 SAT SD 4K



Apparecchio downlight da incasso per illuminazione, adatto ad ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso IP54 con frame in alluminio colore bianco. Il riflettore ad alta riflettanza, ottica comfort UGR<19 e LED ad alta resa cromatica CRI >90.

Codice ordine 40327

EAN 8002219755957

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	35 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	72
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore cornice	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	230 mm
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	100 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,96
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Corrente Inrush	28 A
Tempo di transizione Inrush	0,15
MTBF driver	80000 h
Flusso apparecchio	3500 lm
Installazione	Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Interruttori B16 (n. max)	20
Interruttori C10 (n. max)	29
THD	18
Materiale cornice	Alluminio pressofuso
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V

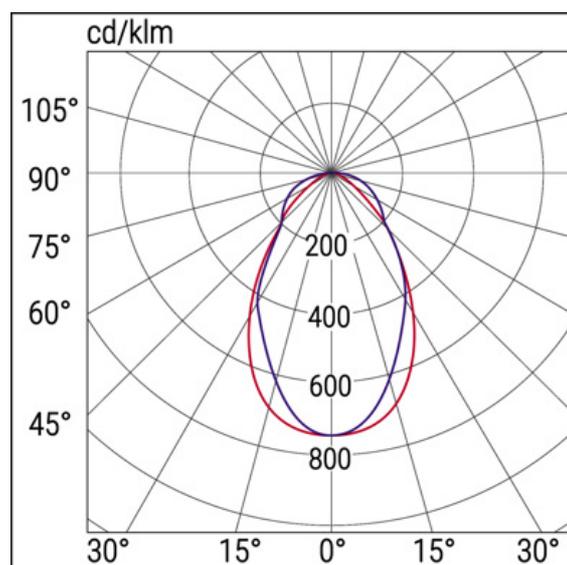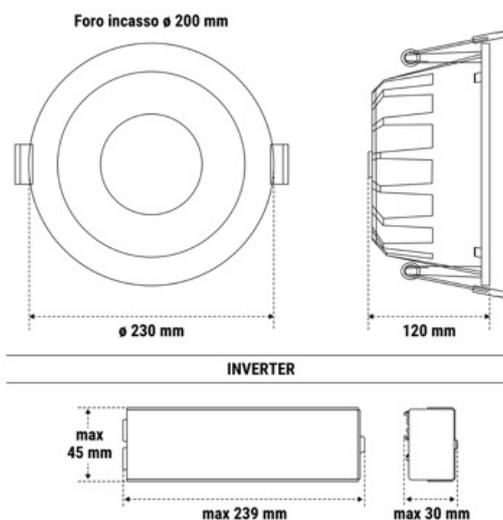

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	120 mm
Peso	1,2 Kg
Lunghezza di taglio	200 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



15079
MODULO LG SLIM



15080
MODULO DALI SLIM

Accessori domotica



15024
MODULO DALI/PUSH TO DIMM



15022
MODULO RADIO DOMOTICO



21102
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



20104
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15034
MODULO 1-10V



12128C
CENTRALE COMPACT SD-LGFM

Accessori inverter



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19391
INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE



15037
MODULO LGFM



19375
MODULO LGFM INVERTER LED



19355L
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19376
GUSCIO IP65 INVERTER LED



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



RA13

BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah