Downlight System

DWL 15W 75° C90 ST DL 4K

Codice ordine 40340 **EAN 8002219896810**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**15 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Grado di protezione ottica	**IP54/IP20**
Corrente di uscita (max)	**350**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**75 °**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Satinato**
CRI Resa cromatica	**>90**
Diametro	**104 mm**
Tipo driver	**DALI**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**110 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Corrente Inrush	**14 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,07**
Efficienza ottica	**100%, 100%**
Flusso apparecchio	**1650 lm**
Installazione	**Incasso, Incasso in Controsoffitti**
Tensione alimentazione (DC)	**230 Vdc**
UGR	**16**
Range tensione alimentazione (DC)	**180÷280 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

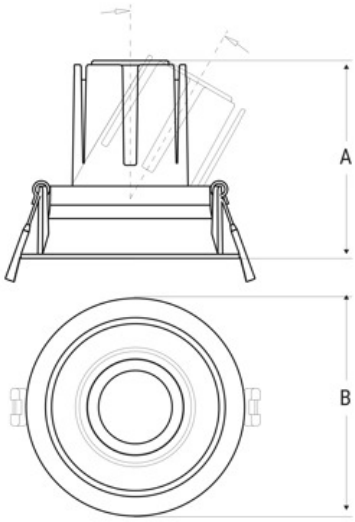





Installazione e applicazioni

Applicazione	**Uffici, Hotel, Scuole**

Specifiche meccaniche

Altezza	**95 mm**
Lunghezza di taglio	**75 mm**
Materiale riflettore	**Alluminio Satinato**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP20/IP40**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

Accessori

15080
MODULO DALI SLIM

15079
MODULO LG SLIM

Accessori inverter

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

15037
MODULO LGFM