



Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 BI DL 4K

Codice ordine 40347

EAN 8002219896889



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	41 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	DALI
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4510 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco

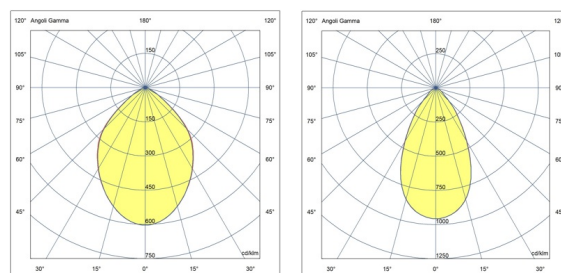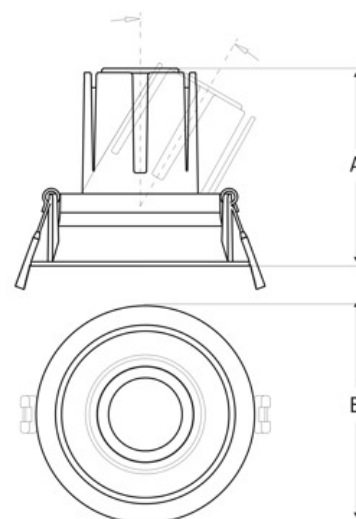

Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
62493:2010

Accessori




40479
DOUBLE FILTER 41W



40463
RIF ROUND 41W TITANIUM




40471
OVAL FILTER 41W



40475
NARROW FILTER 41W



40467
HONEYCOMB 41W



40480
ADAPTER RING 150MM TO
220MM


Accessori inverter



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM