



# Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 ST SDB 4K

Codice ordine 40353

EAN 8002219896926



## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	41 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Satinato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	SDB
Ballast	Per LED a corrente costante (DALI)
Efficienza	110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	25 A
Tempo di transizione Inrush	0,2
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4510 lm
Installazione	<b>Incasso, Incasso in Controsoffitti</b>
Tensione alimentazione (DC)	220 Vdc
UGR	16
Range tensione alimentazione (DC)	180÷264 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

## Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco

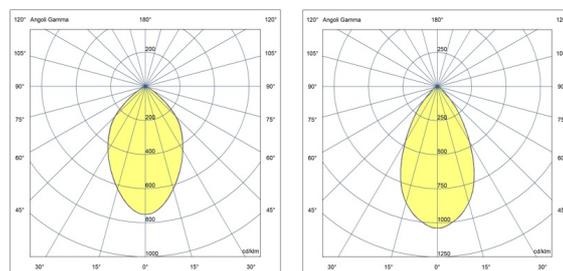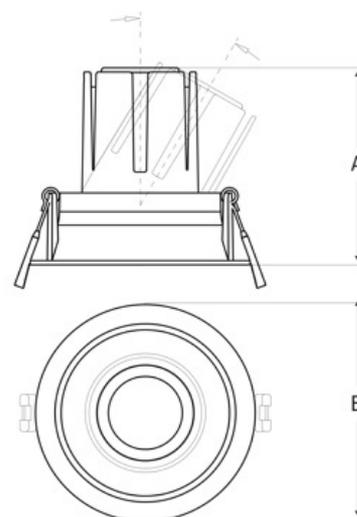


Materiale riflettore	<b>Alluminio Satinato</b>
Grado di protezione vano alimentazione	<b>IP20</b>
Grado di protezione IP	<b>IP54/IP20</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4


### Accessori

	<b>40479</b> DOUBLE FILTER 41W		<b>40480</b> ADAPTER RING 150MM TO 220MM		<b>40475</b> NARROW FILTER 41W
	<b>40463</b> RIF ROUND 41W TITANIUM		<b>40471</b> OVAL FILTER 41W		<b>40467</b> HONEYCOMB 41W

### Accessori domotica

	<b>21102</b> CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM		<b>15065</b> TRASMETTITORE BLE		<b>15064</b> CONCENTRATORE WIFI BLE
	<b>20104</b> TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO		<b>15076</b> SENSORE AUTODIMMER RJ45		<b>15062</b> SENSORE PRES BLE UFFICI IP40
	<b>15054</b> MOD AUTODIM RADIO IP40		<b>15074</b> CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX		<b>15063</b> SENSORE PRESE BLE INDUSTRI IP65

### Accessori inverter

	<b>19359</b> INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V		<b>19398</b> INV UNIV AT RM 5W 20-240V		<b>19399</b> INV UNIV CT 5W 20-240V
	<b>19358</b> INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V		<b>15079</b> MODULO LG SLIM		<b>15080</b> MODULO DALI SLIM
	<b>15037</b> MODULO LGFM				