



Downlight System

DWL 32W 75° C90 IP54 ST RD 3K

Codice ordine 40362

EAN 8002219896995



Specifiche tecniche



Potenza assorbita	32 W, 30 W, 28 W, 26 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	800
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Satinato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	145 mm
Tipo driver	RD
Efficienza	110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	3520 lm, 3300 lm, 3080 lm, 2860 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
UGR	16
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	138 mm
Lunghezza di taglio	130 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione vano alimentazione	IP20

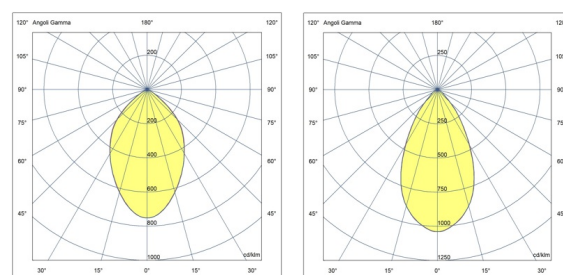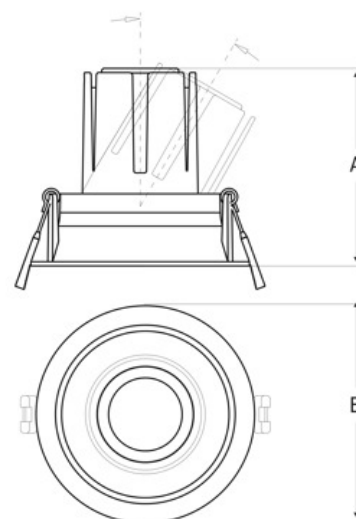

Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
62493:2010

Accessori

	40481 ADAPTER RING 130MM TO 220MM		40462 RIF ROUND 32W TITANIUM		40470 OVAL FILTER 32W
	40466 HONEYCOMB 32W		40478 DOUBLE FILTER 32W		40474 NARROW FILTER 32W

Accessori inverter

	15037 MODULO LGFM		19358 INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V		15079 MODULO LG SLIM
	19399 INV UNIV CT 5W 20-240V		19359 INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V		19398 INV UNIV AT RM 5W 20-240V
	15080 MODULO DALI SLIM				