



Downlight System

DWL 41W 75° C90 ST RD 3K

Codice ordine 40363

EAN 8002219897008

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	41 W, 39 W, 37 W, 35 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Satinato
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	RD
Efficienza	110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4510 lm, 4295 lm, 4080 lm, 3866 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
UGR	16
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V



Installazione e applicazioni

Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole
--------------	-----------------------

Specifiche meccaniche


Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale riflettore	Alluminio Satinato
Grado di protezione vano alimentazione	IP20
Grado di protezione IP	IP20/IP40

Certificati e normative

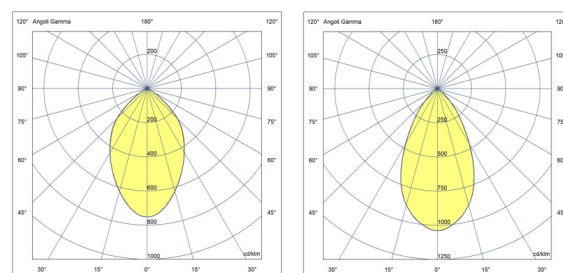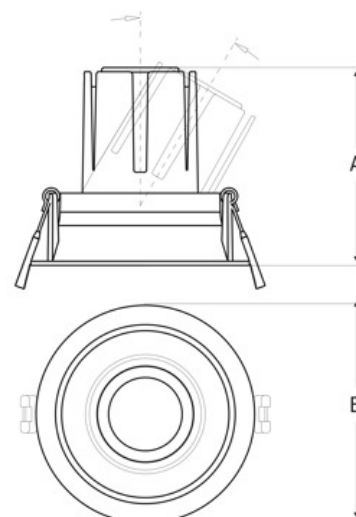

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
62493:2010

Accessori



15080
MODULO DALI SLIM



15079
MODULO LG SLIM


Accessori inverter



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



RA13
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



15037
MODULO LGFM