



Downlight System

DWL 41W 75° C90 IP54 BI RD 3K

Codice ordine 40367

EAN 8002219897046



Specifiche tecniche


Potenza assorbita	41 W, 39 W, 37 W, 35 W
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	3000 K
Grado di protezione ottica	IP54/IP20
Numero LED	1
Corrente di uscita (max)	1050
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	75 °
Stabilità colore	SDCM3
Colore riflettore	Bianco
CRI Resa cromatica	>90
Diametro	165 mm
Tipo driver	RD
Efficienza	110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W, 110 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Corrente Inrush	5,88 A
Tempo di transizione Inrush	0,05
Efficienza ottica	100%, 100%
Flusso apparecchio	4510 lm, 4295 lm, 4080 lm, 3866 lm
Installazione	Incasso, Incasso in Controsoffitti
UGR	16
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Hotel, Scuole

Specifiche meccaniche

Altezza	152 mm
Lunghezza di taglio	150 mm
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Colore corpo	Bianco
Materiale riflettore	Alluminio Verniciato Bianco
Grado di protezione vano alimentazione	IP20

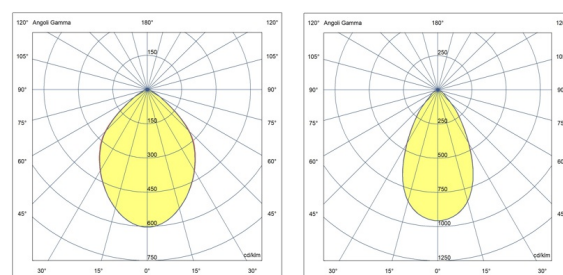


Grado di protezione IP	IP54/IP20
Grado di protezione IK	IK05


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU),
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC
61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC
60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN
62493:2010


Accessori




40479
DOUBLE FILTER 41W




40463
RIF ROUND 41W TITANIUM



40475
NARROW FILTER 41W



40467
HONEYCOMB 41W



40480
ADAPTER RING 150MM TO
220MM



40471
OVAL FILTER 41W

Accessori inverter



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



15080
MODULO DALI SLIM



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



15079
MODULO LG SLIM



15037
MODULO LGFM



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V