



Downlight System

DWL 24W 75° C90 IP54 ST DL 3K

Codice ordine 40371

EAN 8002219897077



Specifiche tecniche



| | |
|------------------------------------|---|
| Potenza assorbita | 24 W |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 3000 K |
| Grado di protezione ottica | IP54/IP20 |
| Numero LED | 1 |
| Corrente di uscita (max) | 600 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Angolo fascio luminoso | 75 ° |
| Stabilità colore | SDCM3 |
| Colore riflettore | Satinato |
| CRI Resa cromatica | >90 |
| Diametro | 125 mm |
| Tipo driver | DALI |
| Ballast | Per LED a corrente costante (DALI) |
| Efficienza | 110 lm/W |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Corrente Inrush | 25 A |
| Tempo di transizione Inrush | 0,24 |
| Efficienza ottica | 100%, 100% |
| Flusso apparecchio | 2600 lm |
| Installazione | Incasso, Incasso in Controsoffitti |
| Tensione alimentazione (DC) | 220 Vdc |
| UGR | 16 |
| Range tensione alimentazione (DC) | 180÷264 VOLT |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |

Installazione e applicazioni

| | |
|--------------|------------------------------|
| Ambiente | Uffici |
| Applicazione | Uffici, Hotel, Scuole |

Specifiche meccaniche

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Altezza | 117 mm |
| Lunghezza di taglio | 110 mm |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Colore corpo | Bianco |

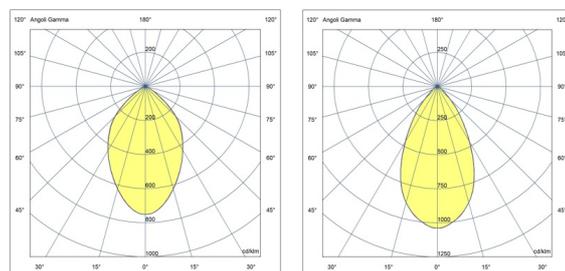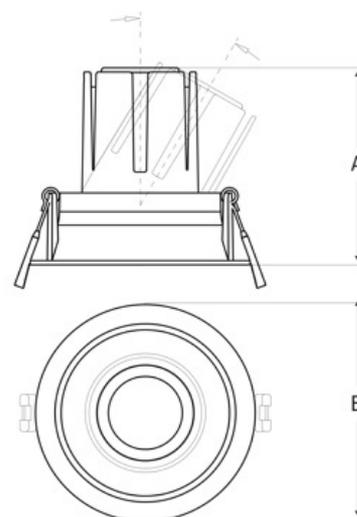

| | |
|--|---------------------------|
| Materiale riflettore | Alluminio Satinato |
| Grado di protezione vano alimentazione | IP20 |
| Grado di protezione IP | IP54/IP20 |
| Grado di protezione IK | IK05 |


Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

Accessori



40465
HONEYCOMB 24W




40473
NARROW FILTER 24W



40482
ADAPTER RING 110MM TO 220MM



40477
DOUBLE FILTER 24W



40461
RIF ROUND 24W TITANIUM



40469
OVAL FILTER 24W

Accessori inverter



15080
MODULO DALI SLIM



15037
MODULO LGFM



19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



15079
MODULO LG SLIM



19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399
INV UNIV CT 5W 20-240V



19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V