Downlight System

DWL 15W 45° C90 IP54 BR DL 3K

Codice ordine 40444

EAN 8002219897381

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**15 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**3000 K**
Grado di protezione ottica	**IP54/IP20**
Numero LED	**1**
Corrente di uscita (max)	**350**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**75 °**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Metallizzato**
CRI Resa cromatica	**>90**
Diametro	**104 mm**
Tipo driver	**DALI**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**110 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**14 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,07**
Efficienza ottica	**100%, 100%**
Flusso apparecchio	**1600 lm**
Installazione	**Incasso, Incasso in Controsoffitti**
Tensione alimentazione (DC)	**230 Vdc**
UGR	**16**
Range tensione alimentazione (DC)	**180÷280 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Hotel, Scuole**

Specifiche meccaniche

Altezza	**95 mm**
Lunghezza di taglio	**75 mm**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Bianco**

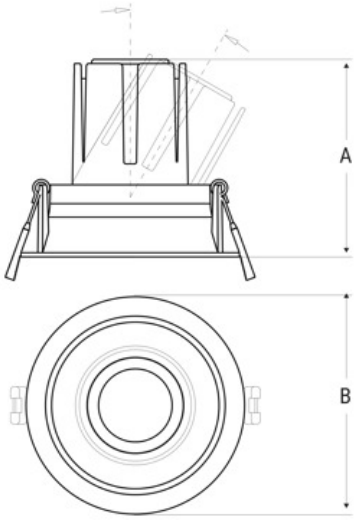

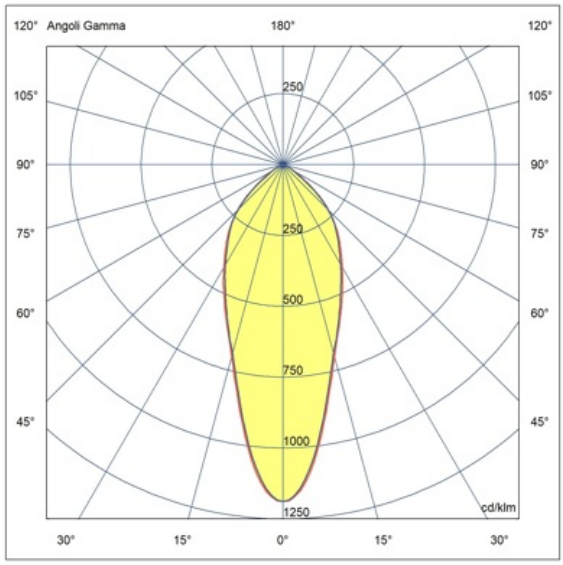

Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP54/IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

Accessori

40468
OVAL FILTER 15W

40464
HONEYCOMB 15W

40460
RIF ROUND 15W TITANIUM

40476
DOUBLE FILTER 15W

40472
NARROW FILTER 15W

Accessori inverter

15080
MODULO DALI SLIM

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

15037
MODULO LGFM

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

15079
MODULO LG SLIM

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V