Downlight System

DWL 32W 45° C90 IP54 BR DL 3K

Codice ordine 40446 **EAN 8002219897404**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**32 W**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**3000 K**
Grado di protezione ottica	**IP54/IP20**
Numero LED	**1**
Corrente di uscita (max)	**800**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**75 °**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Metallizzato**
CRI Resa cromatica	**>90**
Diametro	**145 mm**
Tipo driver	**DALI**
Ballast	**Per LED a corrente costante (DALI)**
Efficienza	**110 lm/W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**25 A**
Tempo di transizione Inrush	**0,2**
Efficienza ottica	**100%, 100%**
Flusso apparecchio	**3400 lm**
Installazione	**Incasso, Incasso in Controsoffitti**
Tensione alimentazione (DC)	**220 Vdc**
UGR	**16**
Range tensione alimentazione (DC)	**180÷264 VOLT**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Uffici**
Applicazione	**Uffici, Hotel, Scuole**

Specifiche meccaniche

Altezza	**138 mm**
Lunghezza di taglio	**130 mm**
Materiale corpo	**Alluminio pressofuso**
Colore corpo	**Bianco**

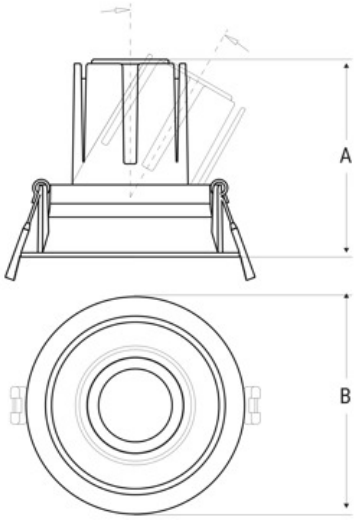

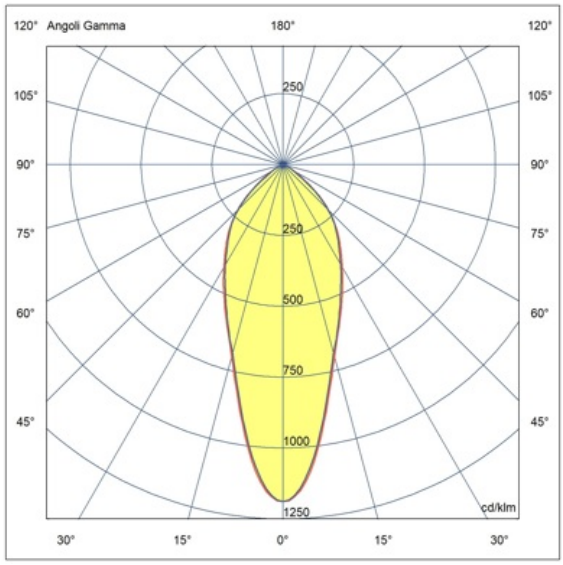

Materiale riflettore	**Alluminio Speculare**
Grado di protezione vano alimentazione	**IP20**
Grado di protezione IP	**IP54/IP20**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010

Accessori

40481
ADAPTER RING 130MM TO 220MM

40462
RIF ROUND 32W TITANIUM

40470
OVAL FILTER 32W

40466
HONEYCOMB 32W

40474
NARROW FILTER 32W

40478
DOUBLE FILTER 32W

Accessori inverter

15037
MODULO LGFM

15079
MODULO LG SLIM

19398
INV UNIV AT RM 5W 20-240V

15080
MODULO DALI SLIM

19359
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

19399
INV UNIV CT 5W 20-240V

19358
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V