



# Downlight System

DWL 32W 45° C90 IP54 BR SDB 3K

Codice ordine 40450

EAN 8002219897442



## Specifiche tecniche



Potenza assorbita	<b>32 W</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>3000 K</b>
Grado di protezione ottica	<b>IP54/IP20</b>
Numero LED	<b>1</b>
Corrente di uscita (max)	<b>800</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Angolo fascio luminoso	<b>75 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
Colore riflettore	<b>Metallizzato</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;90</b>
Diametro	<b>145 mm</b>
Tipo driver	<b>SDB</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante (DALI)</b>
Efficienza	<b>110 lm/W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Corrente Inrush	<b>25 A</b>
Tempo di transizione Inrush	<b>0,2</b>
Efficienza ottica	<b>100%, 100%</b>
Flusso apparecchio	<b>3400 lm</b>
Installazione	<b>Incasso, Incasso in Controsoffitti</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>220 Vdc</b>
UGR	<b>16</b>
Range tensione alimentazione (DC)	<b>180÷264 VOLT</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Hotel, Scuole</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>138 mm</b>
Lunghezza di taglio	<b>130 mm</b>
Materiale corpo	<b>Alluminio pressofuso</b>
Colore corpo	<b>Bianco</b>

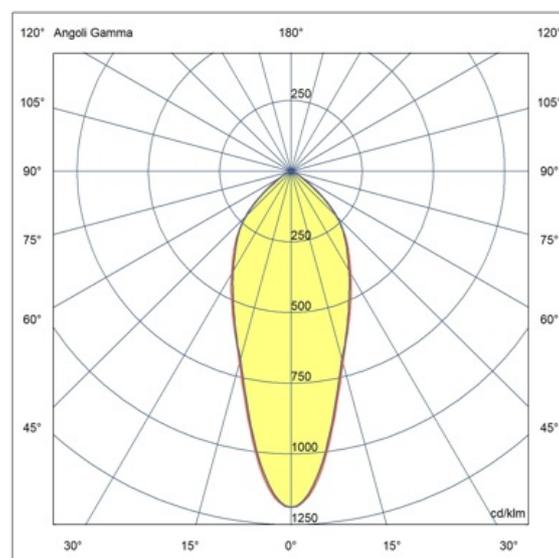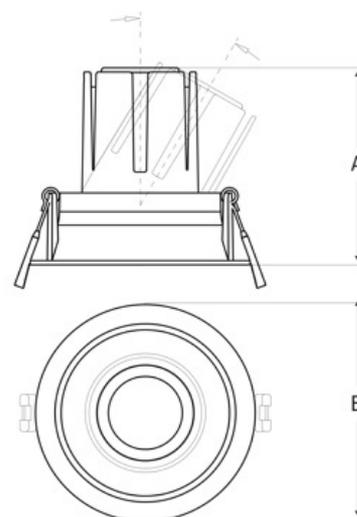

Materiale riflettore	<b>Alluminio Speculare</b>
Grado di protezione vano alimentazione	<b>IP20</b>
Grado di protezione IP	<b>IP54/IP20</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

### Certificati e normative

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4

### Accessori



**40481**  
ADAPTER RING 130MM TO 220MM



**40462**  
RIF ROUND 32W TITANIUM



**40466**  
HONEYCOMB 32W



**40478**  
DOUBLE FILTER 32W



**40470**  
OVAL FILTER 32W



**40474**  
NARROW FILTER 32W

### Accessori domotica



**21102**  
CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



**15065**  
TRASMETTITORE BLE



**20104**  
TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



**15062**  
SENSORE PRES BLE UFFICI IP40



**15054**  
MOD AUTODIM RADIO IP40



**15064**  
CONCENTRATORE WIFI BLE



**15076**  
SENSORE AUTODIMMER RJ45



**15063**  
SENSORE PRESE BLE INDUSTRI IP65



**15074**  
CONC WIFI BLE ETHERNE EASY BOX

### Accessori inverter



**15037**  
MODULO LGFM



**15079**  
MODULO LG SLIM



**15080**  
MODULO DALI SLIM



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19398**  
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



**19399**  
INV UNIV CT 5W 20-240V



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V