



# Clinic Panel


CLINIC M600 C90 SG ED IP65 4K

Pannelli LED incasso M600 dedicati ai luoghi classificati secondo la normativa sulle Camere bianche EN 14644-1 come Ospedali, laboratori biologici e sale operatorie e in tutti gli ambienti ad elevata umidità dell'aria.

## Codice ordine 41166

### Specifiche tecniche

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Potenza assorbita                  | <b>47 W</b>                        |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>                     |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>                      |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>40 °C</b>                       |
| Classe di isolamento               | <b>I</b>                           |
| CCT tonalità luce                  | <b>4000 K</b>                      |
| Numero LED                         | <b>352</b>                         |
| Rischio fotobiologico              | <b>RG0</b>                         |
| Stabilità colore                   | <b>SDCM3</b>                       |
| Colore cornice                     | <b>Bianco</b>                      |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;90</b>                      |
| Tipo driver                        | <b>ED</b>                          |
| Ballast                            | <b>Per LED a corrente costante</b> |
| Efficienza                         | <b>104 lm/W</b>                    |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>                       |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>                       |
| Fattore di potenza                 | <b>0.95</b>                        |
| Res. filo incandescente            | <b>650 °C - 30s.</b>               |
| MTBF driver                        | <b>70000 h</b>                     |
| Flusso apparecchio                 | <b>4900 lm</b>                     |
| Flusso luminoso L90B10             | <b>50000 h</b>                     |
| Installazione                      | <b>Incasso</b>                     |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>253 V</b>                       |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>207 V</b>                       |

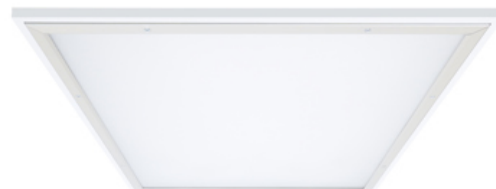

### Installazione e applicazioni

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Ambiente     | <b>Uffici</b>          |
| Applicazione | <b>Ambienti Medici</b> |

### Specifiche meccaniche

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Altezza                | <b>102 mm</b>             |
| Lunghezza              | <b>600 mm</b>             |
| Larghezza              | <b>600 mm</b>             |
| Peso                   | <b>5.5 Kg</b>             |
| Materiale corpo        | <b>Lamiera di acciaio</b> |
| Colore corpo           | <b>Bianco RAL 9003</b>    |
| Materiale cover        | <b>Vetro temperato</b>    |
| Finitura diffusore     | <b>Polverata</b>          |
| Grado di protezione IP | <b>IP65</b>               |

### Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019