# BS UNO Modula

BS UNO MODULA RD 72W 4K

**Codice ordine 41306** **EAN 8002219894526**

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita | **72 W, 68 W, 64 W, 59 W** |
| Tensione alimentazione (AC) | **230 Vac** |
| Temperatura ambiente (min) | **-20 °C** |
| Temperatura ambiente (max) | **40 °C** |
| Classe di isolamento | **II** |
| CCT tonalità luce | **4000 K** |
| Numero LED | **240** |
| Corrente di uscita (max) | **425** |
| Rischio fotobiologico | **RG0** |
| Stabilità colore | **SDCM3** |
| Colore riflettore | **Bianco** |
| CRI Resa cromatica | **>80** |
| Tipo driver | **RD** |
| Efficienza | **167 lm/W, 168 lm/W, 169 lm/W, 171 lm/W** |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | **D** |
| Frequenza (max) | **60 Hz** |
| Frequenza (min) | **50 Hz** |
| Res. filo incandescente | **850 °C - 30s.** |
| HACCP | **Si** |
| Flusso apparecchio | **12000 lm, 11400 lm, 10800 lm, 10100 lm** |
| Installazione | **Plafone** |
| Interruttori B10 (n. max) | **15** |
| Interruttori B16 (n. max) | **24** |
| Interruttori C10 (n. max) | **15** |
| Interruttori C16 (n. max) | **24** |
| Range tensione alimentazione (max) | **265 V** |
| Range tensione alimentazione (min) | **93 V** |

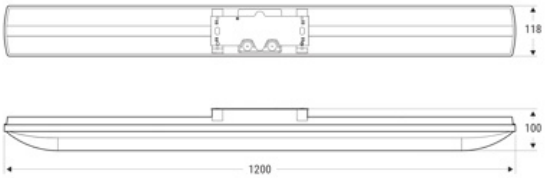


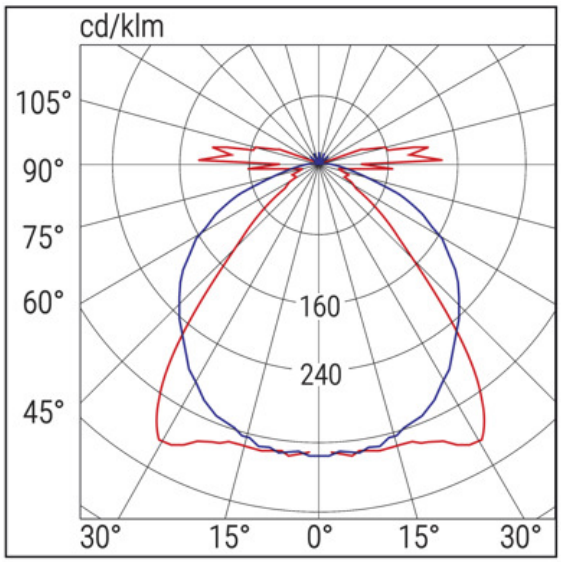


## Installazione e applicazioni

| | |
|---|---|
| Ambiente | **Locali Secondari** |
| Applicazione | **Industrie, Produzione, Magazzini** |

## Specifiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Altezza | **100 mm** |
| Lunghezza | **1200 mm** |
| Larghezza | **118 mm** |
| Peso | **1,9 Kg** |
| Materiale corpo | **Policarbonato** |
| Colore corpo | **Grigio RAL 7040** |
| Materiale cover | **Policarbonato trasparente** |

| | |
|---|---|
| Finitura diffusore | **Trasparente** |
| Materiale riflettore | **Alluminio Verniciato Bianco** |
| Grado di protezione IP | **IP66** |
| Grado di protezione IK | **IK07** |

## Accessori



**15075**
MODULO EPS



**15060**
MODULO LG230



**15059**
MODULO LG24